

System automatycznego wiązania opaskami kablowymi na średnicach do 20 mm

Opaski kablowe do Autotool CPK hybrid

Wewnętrznie ząbkowane opaski kablowe zostały zaprojektowane specjalnie do stosowania w automatycznych systemach wiązania opaskami kablowymi. Narzędzie Autotool CPK hybrid idealnie sprawdza się w produkcji wielkoseryjnej (np. przy konfekcji wiązek) i w takich branżach jak produkcja urządzeń przemysłowych, przemysł samochodowy i opakowaniowy.

Właściwości

- Dostępne taśmy i szpule z opaskami w liczbie odpowiednio 50 i 3500 sztuk
- Możliwość wykonywania wiązań ze stałą siłą zaciągu
- Wykonane z tworzywa nadającego się do recyklingu



Opaski kablowe do narzędzia Autotool CPK hybrid.

Uchwyty do taśmowania do systemów automatycznego wiązania opaskami kablowymi dostępne są na str. 148.

MATERIAŁ	Poliamid 6.6 odporny na wyższą temperaturę (PA66HS)	Poliamid 6.6 odporny na UV i wyższą temperaturę (PA66HSW)	Poliamid 4.6 (PA46)
Temp. pracy	-40°C do +105°C, (+145°C, 500 h)		-40°C do +150°C, (+195°C, 500 h)
Klasa palności	UL 94 V2		


HF ✓

RoHS ✓

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

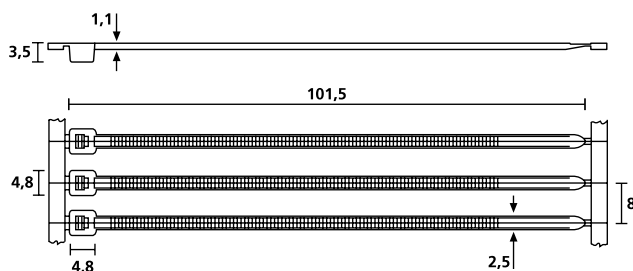

Taśma z opaskami T18RA

= Minimalna wytrzymałość pętli na rozciąganie dla opasek kablowych (N)

TYP	Wiązka Ø max.		Kolor	Materiał	Ilość w opak.	Nr art.
T18RA50	20,0	80	Czarny (BK)	PA66HSW	2000 szt.	120-40020
T18RA3500	20,0	80	Czarny (BK)	PA66HSW	3500 szt.	120-50010
	20,0	80	Naturalny (NA)	PA46	3500 szt.	120-46009
T18RA50	20,0	80	Naturalny (NA)	PA66HS	2000 szt.	120-40019
T18RA3500	20,0	80	Naturalny (NA)	PA66HS	3500 szt.	120-50009

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych. Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Inne kolory dostępne są na zamówienie. Skontaktuj się z nami!

Bezhalogenowe, nie zawierają substancji podlegających zakazom zgodnie z listą GADSL i obowiązkowej informacji zgodnie z listą SVHC.



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać niniejsze dopuszczenie. Aktualne dopuszczenia znajdują się na naszej stronie internetowej.