



Bedrukbare krimpkous, bedrukken met thermotransferprinter

- TULT, 3:1 krimpkous UL-recognized

TULT is een UL-recognized 3:1 krimpende markeringskous en wordt op rol geleverd. De kous is aan beide zijden te bedrukken. De optioneel leverbare perforator P4000 en het mes S4000 geven de gebruiker de mogelijkheid de kous direct na het bedrukken op vooraf bepaalde lengten voor te perforeren of te snijden (voor TrakMark DS en TT4000+).

Bedrukken met de premium serie thermotransferprinters en tonerbanden van HellermannTyton.

Printers: TrakMark DS, TT4000+ en TT430

Tonerbanden: TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8


Accessoires voor TrakMark DS en TT4000+: perforator (P4000), mes (S4000)

Accessoires voor TT430: mes (S430)

Software: TagPrint Pro

Hoofdkenmerken

- krimpverhouding 3:1
- leverbaar in zwart, blauw, rood, wit en geel
- kabeldiameters tussen 39 en 1 mm
- goede mechanische sterkte, bestand tegen organische oplosmiddelen en chemicaliën
- hoogflexibel
- voldoet aan UL224 VW-1 en CSA-eisen
- levering in stevige dozen, markeringen blijven stofvrij
- eenvoudig labels ontwerpen met TagPrint Pro

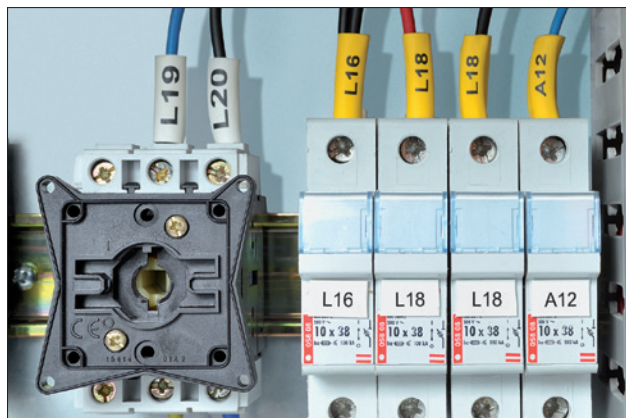

TULT - vijf kleuren bedrukbare krimpkous voor een breed toepassingsgebied.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +135 °C
Minimale krimptemperatuur	+90 °C
Krimpverhouding	3:1
Aanbevolen tonerband	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Certificering	CSA, UL-Recognized



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	blauw (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	geel (YE)	553-40304
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	rood (RD)	553-40302
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	wit (WH)	553-40309
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	zwart (BK)	553-40300
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	blauw (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	geel (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	rood (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	wit (WH)	553-40489
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	zwart (BK)	553-40480

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.

Bedrukbare krimpkous, bedrukken met thermotransferprinter

- TULT, 3:1 krimpkous UL-recognized



TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Wanddikte (WT)	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	blauw (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	geel (YE)	553-40604
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	rood (RD)	553-40602
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	wit (WH)	553-40609
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	zwart (BK)	553-40600
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	blauw (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	geel (YE)	553-40904
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	rood (RD)	553-40902
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	wit (WH)	553-40909
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	zwart (BK)	553-40900
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	blauw (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	geel (YE)	553-41204
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	rood (RD)	553-41202
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	wit (WH)	553-41209
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	zwart (BK)	553-41200
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	blauw (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	geel (YE)	553-41804
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	rood (RD)	553-41802
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	wit (WH)	553-41809
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	zwart (BK)	553-41800
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	blauw (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	geel (YE)	553-42404
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	rood (RD)	553-42402
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	wit (WH)	553-42409
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	zwart (BK)	553-42400
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	blauw (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	geel (YE)	553-43904
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	rood (RD)	553-43902
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	wit (WH)	553-43909
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	zwart (BK)	553-43900

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.