




2-delige bevestigingsbanden met PipeClip, 360° draaibaar

Hoofdkenmerken

- eenvoudig monteren op kabel, stang, slang of leiding
- bevestigingsclip 360° draaibaar
- de betreffende kabel kan -ten opzichte van het fixatiepunt- in iedere richting bewegen
- bundelband met binnenvertanding

Materiaalspecificatie
zie pagina 30.

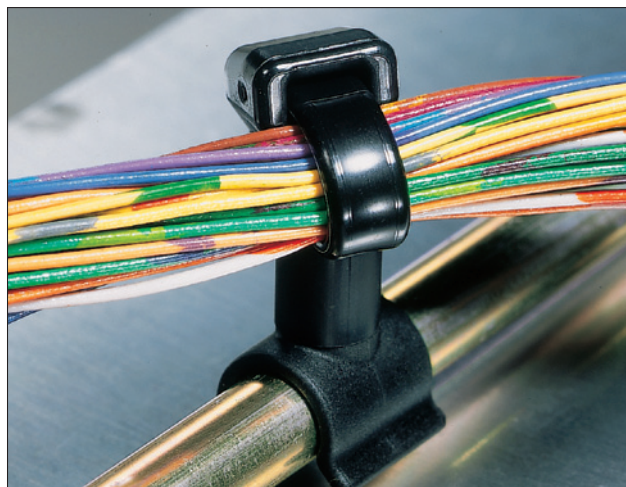

T50SVC5 roteert in iedere richting.


TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Bevestiging aan Ø	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
T50SVC3.5		4,7	155,0	35,0	225	3,45 - 3,55	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00791
T50SVC4S		4,7	155,0	35,0	225	3,8 - 4,2	PA66HS, PP	BK, NA	156-00318
T50SVC4		4,7	155,0	35,0	225	3,8 - 4,2	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00447
T50SVC5		4,7	155,0	35,0	225	4,5 - 5,2	PA66HS	BK	155-31202
T50SVC6S		4,7	155,0	35,0	225	6,5 - 8,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00155

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



2-delige bevestigingsbanden met PipeClip,
360° draaibaar

Gereedschappen vindt
u vanaf pagina 442.

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø		Bevestiging aan Ø	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
T50SV-COC10-14		4,7	155,0	35,0	225	10,0 - 14,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00134
T50SV-COC15-18		4,7	155,0	35,0	225	15,0 - 18,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00135
T50SV-COC19-245		4,7	155,0	35,0	225	19,0 - 24,5	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00136
T50SV-COC25-31		4,7	155,0	35,0	225	25,0 -31,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00272
T50SV-COC31-39		4,7	155,0	35,0	225	31,0 - 39,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00273
T50SV-COC39-45		4,7	155,0	35,0	225	39,0 - 45,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00137
T50SMV-COC1014		4,7	210,0	50,0	225	10,0 - 14,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00128
T50SMV-COC15-18SET		4,7	210,0	50,0	225	15,0 - 18,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00129
T50SMV-COC19245		4,7	210,0	50,0	225	19,0 - 24,5	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00130
		4,7	210,0	50,0	225	19,0 - 24,5	PA46	GY	156-00577
T50SMV-COC25-31		4,7	210,0	50,0	225	25,0 - 31,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00303
T50SMV-COC31-39		4,7	210,0	50,0	225	31,0 - 39,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00304
T50SMV-COC39-45SET		4,7	210,0	50,0	225	39,0 - 45,0	PA66HS, PA66HIRHS	BK	156-00131

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.