



Metalen bescherm slang met gevlochten stalen mantel

- SCSB gegalaniseerde stalen bescherm slang, gegalaniseerde gevlochten stalen mantel

Flexibele gegalaniseerde stalen bescherm slang met gegalaniseerde gevlochten stalen mantel, wordt voornamelijk gebruikt in zware industriële applicaties en overal waar hoge temperaturen kunnen optreden.

Hoofdkenmerken

- hoge compressie, treksterkte en slagvastheid
- zeer hoge slijtvastheid
- zeer flexibel
- biedt EMC-afscherming
- zeer goed bestand tegen gloeiende metaaldelen




HelaGuard SCSB gegalaniseerde stalen bescherm slang met gegalaniseerde stalen gevlochten mantel is bijzonder goed bestand tegen gloeiende metalen delen.

MATERIAAL	gegalvaniseerd staal (GS)
Gebruikstemperatuur	-100 °C tot +300 °C

Roestvast staal en vertind koperen gevlochten mantel op aanvraag verkrijgbaar.

HF ✓

RoHS ✓

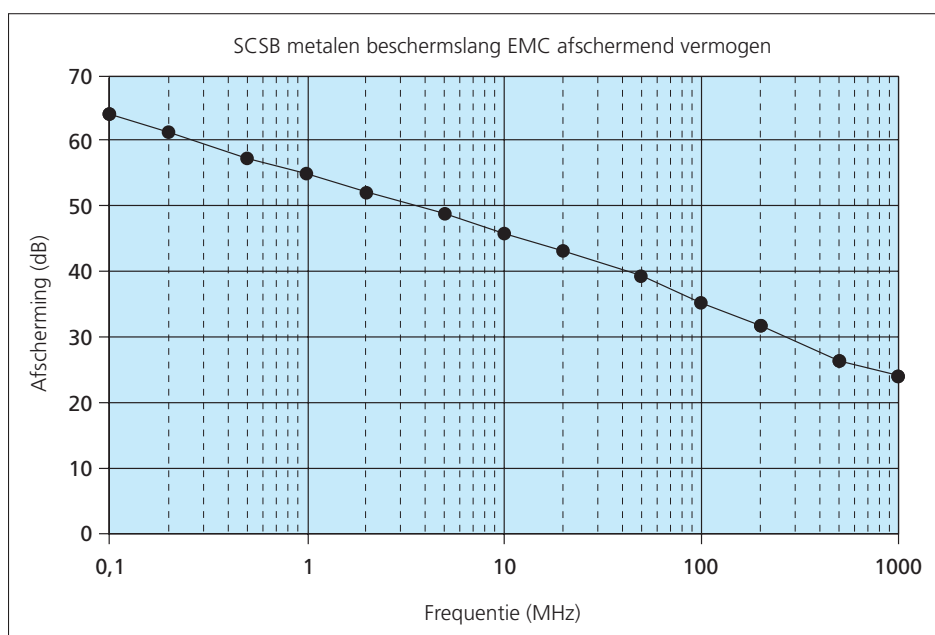

TYPE	Nominale Ø	Buiten Ø	Binnen Ø	Buigradius	Gewicht (g/m)	Rollengte	Kleur	Artikelnr.
SCSB12	12	14,0	10,2	30	232	25 m	metaal (ML)	166-34400
SCSB16	16	17,5	13,0	40	298	25 m	metaal (ML)	166-34401
SCSB20	20	21,5	16,9	45	446	25 m	metaal (ML)	166-34402
SCSB25	25	26,0	21,1	55	503	25 m	metaal (ML)	166-34403
SCSB32	32	34,0	28,1	70	702	25 m	metaal (ML)	166-34404
SCSB40	40	43,5	37,6	80	1.086	10 m	metaal (ML)	166-34405
SCSB50	50	55,0	48,4	90	1.270	10 m	metaal (ML)	166-34406

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

Andere rollengten op aanvraag. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.