




Koppelingen voor spiraalversterkte PVC-beschermsslant

- **PSRSC-FMC, compressiekoppeling**

Rechte koppeling, niet-draaibaar buitendraad, messing vernikkeld. Voldoet aan IP66, IP667, IP68 en IP69k in combinatie met PSRSC-beschermsslant.

Hoofdkenmerken

- meerdelige compressiekoppeling, inclusief elastomeer afdichting
- kan worden gebruikt als bevestiging voor de beschermsslant
- past op PSRSC-beschermsslant

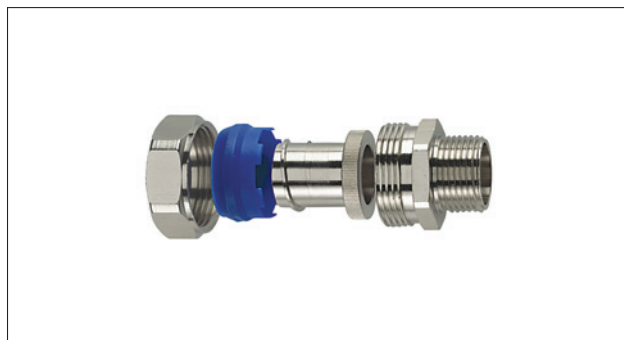

HelaGuard PSRSC-FMC compressiekoppeling.

MATERIAAL	messing vernikkeld , Polyamide 6 (PA6)
Gebruikstemperatuur	-40 °C tot +135 °C

HF ✓

RoHS ✓

PSRFC-FMC-koppelingen met PG-draad zijn op aanvraag leverbaar.

TYPE	Nominale Ø	Schroefdraad (metrisch)	Min. boorgat	Lengte (L)	SW huis	SW moer	Schroefdraad-lengte	Inhoud	Kleur	Artikelnr.
PSRSC12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 st.	metaal (ML)	166-41001
PSRSC16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-41002
PSRSC16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-41003
PSRSC20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 st.	metaal (ML)	166-41004
PSRSC25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 st.	metaal (ML)	166-41005
PSRSC32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 st.	metaal (ML)	166-41006
PSRSC40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 st.	metaal (ML)	166-41007
PSRSC50-FMC-M50	50	M50	37,7	51,0	58	58	16,0	1 st.	metaal (ML)	166-41008
PSRSC63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 st.	metaal (ML)	166-41009

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.