




## HelaGuard accessoires

- AFWS ge vulcaniseerde pakkingen

### Hoofdkenmerken

- robuust, stabiel materiaal (78 Shore-hardheid) voor een goed afdichtende sluiting
- beschermt tegen water en stof
- voor PG- en metrisch draad
- oliebestendig

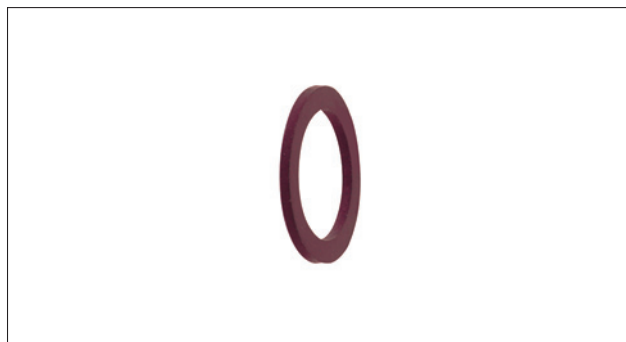

HelaGuard AFWS pakkingen uit ge vulcaniseerd fiber.

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>MATERIAAL</b>           | ge vulcaniseerd glasvezel (VF) |
| <b>Gebruikstemperatuur</b> | -50 °C tot +135 °C             |

HF ✓

RoHS ✓

| TYPE      | Schroefdraad (PG) | Schroefdraad (metrisch) | Buiten Ø | Binnen Ø | Dikte (T) | Inhoud  | Kleur     | Artikelnr. |
|-----------|-------------------|-------------------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|------------|
| AFWS-M12  | -                 | M12                     | 20,0     | 12,0     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50518  |
| AFWS-M16  | -                 | M16                     | 22,0     | 16,0     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50519  |
| AFWS-M20  | -                 | M20                     | 26,0     | 20,0     | 1,6       | 50 st.  | rood (RD) | 166-50520  |
| AFWS-M25  | -                 | M25                     | 32,0     | 25,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50521  |
| AFWS-M32  | -                 | M32                     | 41,2     | 32,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50522  |
| AFWS-M40  | -                 | M40                     | 50,0     | 40,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50523  |
| AFWS-M50  | -                 | M50                     | 60,0     | 50,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50524  |
| AFWS-M63  | -                 | M63                     | 73,0     | 63,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50525  |
| AFWS-PG7  | PG7               | -                       | 16,5     | 12,5     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50526  |
| AFWS-PG9  | PG9               | -                       | 21,2     | 15,2     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50527  |
| AFWS-PG11 | PG11              | -                       | 24,6     | 18,2     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50528  |
| AFWS-PG16 | PG16              | -                       | 28,5     | 22,5     | 1,6       | 50 st.  | rood (RD) | 166-50530  |
| AFWS-PG21 | PG21              | -                       | 34,3     | 28,3     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50531  |
| AFWS-PG29 | PG29              | -                       | 43,0     | 37,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50532  |
| AFWS-PG36 | PG36              | -                       | 53,0     | 47,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50533  |
| AFWS-PG42 | PG42              | -                       | 60,8     | 54,0     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50534  |
| AFWS-PG48 | PG48              | -                       | 67,3     | 59,3     | 1,6       | 10 st.  | rood (RD) | 166-50535  |
| AFWS-PG13 | PG13.5            | -                       | 26,4     | 20,4     | 1,6       | 100 st. | rood (RD) | 166-50529  |

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.