



Boîtes de dérivation de câbles parallèles

RELICON PAH-4 avec PUR 771

Les boîtes de dérivation parallèles PAH sont universelles pour un montage en jonction ou en dérivation, et sont adaptées à tous les types de bagues de serrage du marché. Pour le raccordement de câbles et fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles Energie.


Application: Dans les réseaux électriques Basse Tension (BT) comme dérivation pour le raccordement de bâtiments. Enterré, immergé, en extérieur, en intérieur.

Principales caractéristiques


- Coque monobloc, transparente, résistante aux chocs
- Dimensions compactes et optimisées
- Système Safe Filling (SF)
- Prêt à l'emploi
- Système complètement étanche
- La boîte peut être immergée juste après son remplissage
- Convient pour tous types de bagues de serrage pour dérivation compactes

Contenu

- Résine à couler PUR 771
- Sachet à double compartiment
- Coque transparente
- Joints mousse, gants de protection, toile émeri
- Lingette de nettoyage, kit de câble, instructions d'installation
- Buse-SF (poche à double compartiment)



PAH-4

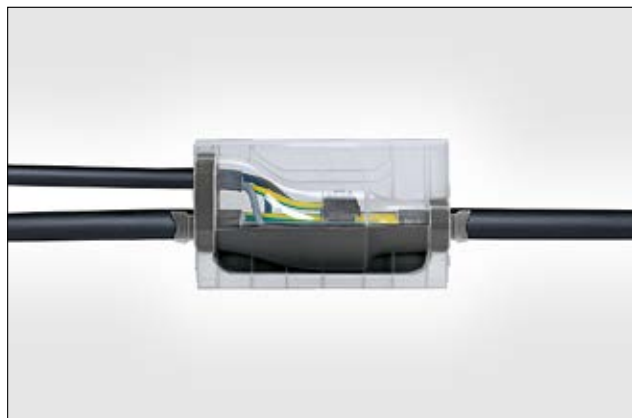

Boîte de jonction parallèle PAH-4 PUR771.

MATIÈRE	Résine de polyuréthane (PUR)
Couleur	Noir (BK)
Temp. d'utilisation	De -25 °C à +130 °C
Temp. de stockage	De +4 °C à +40 °C
Durée de stockage	36 mois

RoHS ✓



Sans borne de dérivation !

RÉFÉRENCE	Ø Câble principal	Câble principal mm² min - max		Ø Câble dérivé	Câble dérivé mm² min - max		Long. (L)	Haut. (H2)	Quantité de résine	Article
PAH-4 / SF	27-58	4 x 70	4 x 240	15-49	4 x 70	4 x 120	420,0	140,0	3900 ml/5343 g	435-00185

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.