



Parallele aftakmoffen voor huisaansluitingen

RELICON PAH-1

De parallelle aftakmof PAH is een universele verbindings- en aftakmof. Geschikt als enkelvoudige aftakmof in combinatie met gangbare aftak-ringklemmen. De mof is geschikt voor kunststof kabels vervaardigd uit PVC, PE en EPR.


Toepassing: in laagspanningsinstallaties, als aftakmof voor huisaansluitingen. Geschikt voor montage in de grond, zowel binnen als buiten en onder water.

Hoofdkenmerken


- slagvast en transparant schaaldeel
- compacte afmetingen
- waterdicht in zowel langs- als dwarsrichting
- SF-systeem
- mof is ongevoelig voor vocht of grondwater, direct na montage
- geschikt voor de meest gangbare aftak-ringklemmen
- met de juiste aftak-ringklem onder spanning te monteren
- gecertificeerd volgens DIN-EN 50393 (komt overeen met DIN VDE 0278)

Inhoud kit

- giethars PUR 33, 1.900 ml / 2.603 g
- in tweekamer zak of in blik
- transparant schaaldeel
- afdichtingen uit schuim, beschermhandschoenen, schuurspons
- reinigingsdoek, montagehandleiding
- SF-vulnippel (tweekamer zak)
- roerspatel (blik)



PAH-1

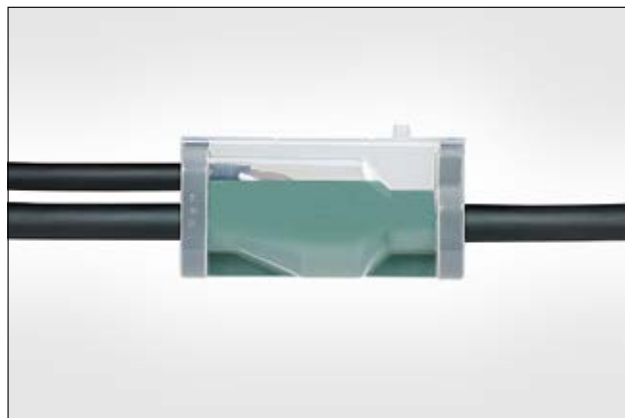

Parallele aftakmof PAH-1 120/290, huisaansluiting.

MATERIAAL	Polyurethaan hars 33, 2-componenten (PUR33)
Kleur	groen (GN)
Gebruikstemperatuur	-25 °C tot +120 °C
Opslagtemperatuur	+4 °C tot +40 °C
Houdbaarheid	48 maanden

RoHS ✓

TYPE	Ø Hoofd- kabel	Hoofdkabel mm ² min - max		Ø Aftak- kabel	Aftakkabel (mm ²) min - max		Lengte (L)	Hoogte (H2)	Verbinder	Verpakking	Artikelnr.
PAH-1-120/290-B-SF	30-50	4 x 16	4 x 150	18-33	4 x 35	4 x 150	290,0	120,0	zonder	zak	435-00153
PAH-1-120/290-C-S	30-50	4 x 35	4 x 95	18-33	4 x 16	4 x 50	290,0	120,0	Isicompact-S	blik	435-00167
PAH-1-120/290-B-SF-S	30-50	4 x 35	4 x 95	18-33	4 x 16	4 x 50	290,0	120,0	Isicompact-S	zak	435-00173
PAH-1-120/290-C	30-50	4 x 35	4 x 150	18-33	4 x 16	4 x 50	290,0	120,0	zonder	blik	435-00159
PAH-1-120/290-C-M	30-50	4 x 35	4 x 150	18-33	4 x 16	4 x 50	290,0	120,0	Isicompact-M	blik	435-00164
PAH-1-120/290-B-SF-M	30-50	4 x 35	4 x 150	18-33	4 x 16	4 x 50	290,0	120,0	Isicompact-M	zak	435-00170

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.