Warmkrimpende muurdoorvoeringen

RELICON WSHE

De RELICON WSHE warmkrimpende muurdoorvoeringen zijn ontwikkeld om alle soort bekabeling, slangen en leidingwerk te beschermen, op plekken waar deze wanden en muren kruisen. Het is tevens de perfecte oplossing om een kelder of kruipruimte te beschermen tegen vocht en/of gas.

Hoofdkenmerken

- hoge mechanische sterkte, compacte afmetingen, met lijmlaag
- bestand tegen UV-straling, veroudering en weersinvloeden

Systeemoplossingen voor muurdoorvoeringen vindt u op pagina 36, 58.

Warmkrimpende muurdoorvoer WSHE.

MATERIAAL	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Krimpverhouding	3:1
Gebruikstemperatuur	-55 °C tot +110 °C
Minimale krimptemperatuur	+120 °C

RoHS

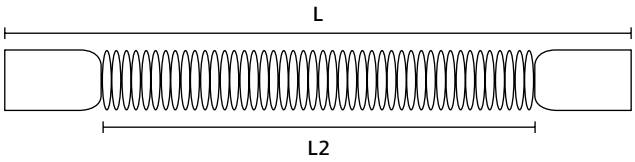

WSHE.

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Lengte (L)	Lengte (L2)	Inhoud	Artikelnr.
WSHE 14/10	14	10	800,0	500	1 st.	435-10255
WSHE 23/12	23	12	800,0	500	1 st.	435-10256
WSHE 28/16	28	16	800,0	500	1 st.	435-10257
WSHE 38/20	38	20	800,0	500	1 st.	435-10258
WSHE 48/19	48	19	800,0	500	1 st.	435-10259
WSHE 86/45	86	45	800,0	500	1 st.	435-10260

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

Voor productspecifieke goedkeuringen kunt u via www.HellermannTyton.nl contact met ons opnemen.