




Krypslang upp till 3,5:1 - 1 m längder

- HA47 - tjockväggig med lim
- HU47 - tjockväggig utan lim

Tåligheten och väderbeständigheten gör den väl anpassad för applikationer under jord för exempelvis kabelskarvar och ändavslut.

Egenskaper och fördelar

- Tjockväggig polyolefinslang med lim
- Limmet skyddar mot fukt och väderpåverkan
- Används i lågspänningsapplikationer

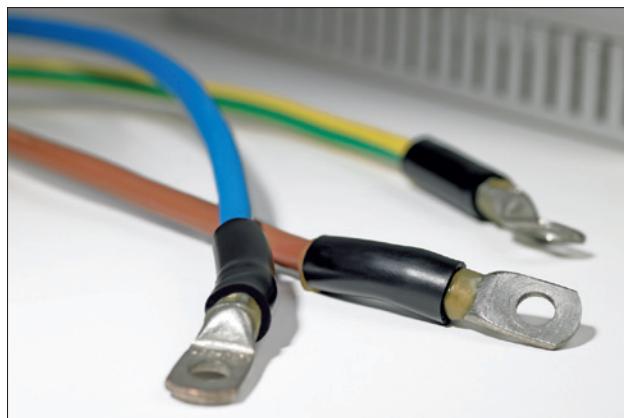

HA47 - En tjockväggig limbelagd krypslang.

Klippta längder kan fås på begäran.
Kontakta oss!

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Krympförhållande	upp till 3,5:1
Temp. område	-55°C till +110°C
Min krymptemperatur	+120 °C
Smälttemp.	+85°C
Längdkrympning	-10% max
Genomslagshållfasthet	20 kV/mm
Brännbarhetsklass	Ej flamhämmande
Skyddsklass	A (VDE 0530)

HF ✓

RoHS ✓



Krympförhållande 3.5:1 med lim

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
HA47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Svart (BK)	07 771 41	321-20090
HA47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Svart (BK)	07 771 30	321-20130
HA47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Svart (BK)	07 771 31	321-20180
HA47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Svart (BK)	07 771 32	321-20280
HA47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 33	321-20450
HA47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 34	321-20510
HA47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 35	321-20680
HA47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 36	321-20850
HA47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	321-20900
HA47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 37	321-21300
HA47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 38	321-21600
HA47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 39	321-21850

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



Krypslang upp till 3,5:1 - 1 m längder

- HU47 - tjockväggig utan lim



Värmekrypslang 3.5:1

TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Längd (L)	Färg	E-nr	Art-nr
HU47-9/3	9,0	3,0	1,80	1,0 m	Svart (BK)	-	321-10090
HU47-13/4	13,0	4,0	2,40	1,0 m	Svart (BK)	07 771 20	321-10130
HU47-19/6	19,0	6,0	2,70	1,0 m	Svart (BK)	07 771 21	321-10180
HU47-33/8	33,0	8,0	3,20	1,0 m	Svart (BK)	07 771 22	321-10280
HU47-45/12	45,0	12,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 23	321-10450
HU47-51/16	51,0	16,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 24	321-10510
HU47-68/22	68,0	22,0	4,10	1,0 m	Svart (BK)	07 771 25	321-10680
HU47-85/25	85,0	25,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 26	321-10850
HU47-105/30	105,0	30,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	-	321-10900
HU47-130/36	130,0	36,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 27	321-11300
HU47-160/50	160,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 28	321-11600
HU47-180/50	180,0	50,0	4,30	1,0 m	Svart (BK)	07 771 29	321-11850

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.