



Grenformgods 6-vägs

- Helashrink 600 serien, in line, lågspänning

Egenskaper och fördelar


- Grenformgods för isolation och tätning
- Utmärkt skydd mot nötning och väder



600 Serien före / efter krympning.



a: Okrympt

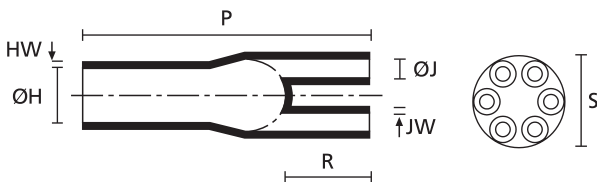

b: Efter krympning

TYP	ØH min a	ØH max b	ØJ min a	ØJ max b	P ± 10%	R ± 10%	HW ± 20%	JW ± 20%	S nom	Art-nr
609-2-B7W	40,0	16,0	12,0	4,0	75,0	20,0	2,5	1,5	25,0	406-09027
609-2-B7	40,0	16,0	12,0	4,0	75,0	20,0	2,5	1,5	25,0	406-09023
608-2-B7W	61,0	37,0	21,0	9,0	152,0	56,0	3,2	3,2	46,0	406-08024
608-2-B7	61,0	37,0	21,0	9,0	152,0	56,0	3,2	3,2	46,0	406-08023
610-1-B8HW	114,3	35,0	45,7	14,0	241,3	50,8	4,0	2,3	101,6	406-10000

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Dessa formgods finns i olika material och lim. Se mer detaljerad information i Formgods-katalog.