



UL-listad märkkrypslang


• TULT, UL-listad

TULT är en 3:1 krypslang som levereras som en kontinuerlig slang och är skrivbar på båda sidor. Användaren kan antingen perforera slangen vid förutbestämda längder, eller helt klippa märkbitar med önskad längd. Utskrift med TrakMark DS eller TT4000+ skrivare eller TT430, med tillbehör.

Mjukvara: TagPrint Pro

Egenskaper och fördelar

- Krympförhållande 3:1
- Finns i svart, blå, röd, vit och gul
- Storlekar från 39 mm till 1 mm
- God mekanisk hållfasthet och beständighet mot organiska lösningsmedel och kemikalier
- Mycket flexibel
- Uppfyller UL224VW-1 och CSA krav
- Leverans i praktiska förvaringslådor
- Enkel etikett designad med TagPrint Pro

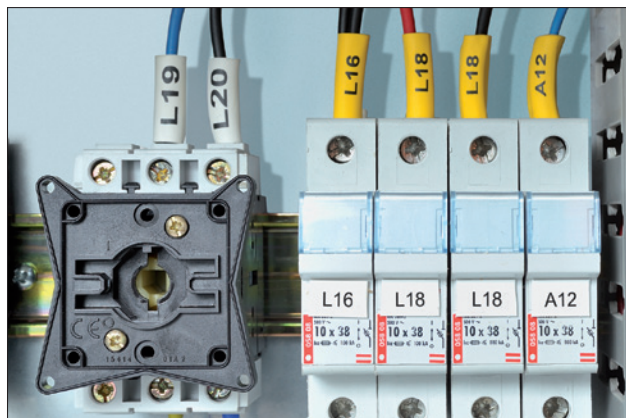

TULT - UL-godkänd krypslangsmärkning i 5 färger och olika storlekar.

MATERIAL	Polyolefin, tvärbunden (PO-X)
Temp. område	-55°C till +135°C
Min krymptemperatur	+90°C
Krympförhållande	3:1
Rekommenderat band typ	TTRC+, TTDTOUT, TTRW, TT822OUT8
Godkännanden	CSA, UL-Recognized



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
TULT3-1BU	3,0	1,0	0,60	176 m	Blå (BU)	553-40306
TULT3-1YE	3,0	1,0	0,60	176 m	Gul (YE)	553-40304
TULT3-1RD	3,0	1,0	0,60	176 m	Röd (RD)	553-40302
TULT3-1BK	3,0	1,0	0,60	176 m	Svart (BK)	553-40300
TULT3-1WH	3,0	1,0	0,60	176 m	Vit (WH)	553-40309
TULT4.8-1.6BU	4,8	1,6	0,65	110 m	Blå (BU)	553-40486
TULT4.8-1.6YE	4,8	1,6	0,65	110 m	Gul (YE)	553-40484
TULT4.8-1.6RD	4,8	1,6	0,65	110 m	Röd (RD)	553-40482
TULT4.8-1.6BK	4,8	1,6	0,65	110 m	Svart (BK)	553-40480
TULT4.8-1.6WH	4,8	1,6	0,65	110 m	Vit (WH)	553-40489

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.

UL-listad märkkrympslang

- TULT, UL-listad



TYP	Okrympt Ø (D)	Krympt Ø (d) max.	Vägg tjockl (WT)	Förp innehåll	Färg	Art-nr
TULT6-2BU	6,0	2,0	0,70	110 m	Blå (BU)	553-40606
TULT6-2YE	6,0	2,0	0,70	110 m	Gul (YE)	553-40604
TULT6-2RD	6,0	2,0	0,70	110 m	Röd (RD)	553-40602
TULT6-2BK	6,0	2,0	0,70	110 m	Svart (BK)	553-40600
TULT6-2WH	6,0	2,0	0,70	110 m	Vit (WH)	553-40609
TULT9-3BU	9,0	3,0	0,80	72 m	Blå (BU)	553-40906
TULT9-3YE	9,0	3,0	0,80	72 m	Gul (YE)	553-40904
TULT9-3RD	9,0	3,0	0,80	72 m	Röd (RD)	553-40902
TULT9-3BK	9,0	3,0	0,80	72 m	Svart (BK)	553-40900
TULT9-3WH	9,0	3,0	0,80	72 m	Vit (WH)	553-40909
TULT12-4BU	12,0	4,0	0,85	54 m	Blå (BU)	553-41206
TULT12-4YE	12,0	4,0	0,85	54 m	Gul (YE)	553-41204
TULT12-4RD	12,0	4,0	0,85	54 m	Röd (RD)	553-41202
TULT12-4BK	12,0	4,0	0,85	54 m	Svart (BK)	553-41200
TULT12-4WH	12,0	4,0	0,85	54 m	Vit (WH)	553-41209
TULT18-6BU	18,0	6,0	1,00	26 m	Blå (BU)	553-41806
TULT18-6YE	18,0	6,0	1,00	26 m	Gul (YE)	553-41804
TULT18-6RD	18,0	6,0	1,00	26 m	Röd (RD)	553-41802
TULT18-6BK	18,0	6,0	1,00	26 m	Svart (BK)	553-41800
TULT18-6WH	18,0	6,0	1,00	26 m	Vit (WH)	553-41809
TULT24-8BU	24,0	8,0	1,20	26 m	Blå (BU)	553-42406
TULT24-8YE	24,0	8,0	1,20	26 m	Gul (YE)	553-42404
TULT24-8RD	24,0	8,0	1,20	26 m	Röd (RD)	553-42402
TULT24-8BK	24,0	8,0	1,20	26 m	Svart (BK)	553-42400
TULT24-8WH	24,0	8,0	1,20	26 m	Vit (WH)	553-42409
TULT39-13BU	39,0	13,0	1,25	10 m	Blå (BU)	553-43906
TULT39-13YE	39,0	13,0	1,25	10 m	Gul (YE)	553-43904
TULT39-13RD	39,0	13,0	1,25	10 m	Röd (RD)	553-43902
TULT39-13BK	39,0	13,0	1,25	10 m	Svart (BK)	553-43900
TULT39-13WH	39,0	13,0	1,25	10 m	Vit (WH)	553-43909

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.



För produktspecifika godkännanden se tilläggsinformation längst bak i katalogen.