




## 2-parts fixeringsband för svetsbultar


Serierna SBH5 och SBH5SD används främst inom fordonsindustrin. SD-varianten är för de minsta buntdiametrarna från 1mm. SB5 och SBS5 passar för buntning och fastsättning av kablage och rör.

### Egenskaper och fördelar

- Förmonterad med buntband med svetsbultsfäste
- Snabb och enkel installation utan verktyg
- SB5-typen för 5mm bult eller gängsd sktuv
- Varianter med tallrik kan även fixera isoleringsmaterial samtidigt som den håller en kabel
- Oval form kan justeras i längsled
- GBS8C för 8mm bult medger parallell dragning

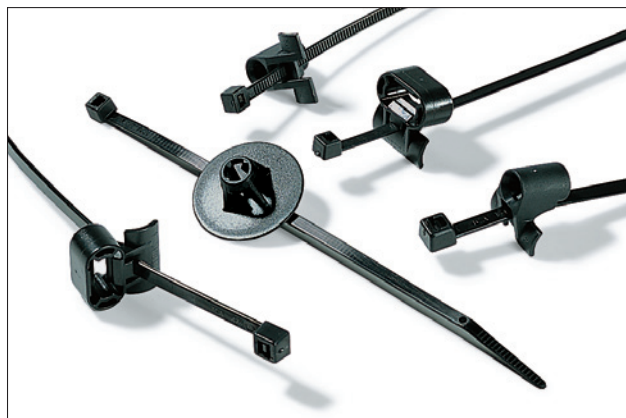

Buntband med olika svetsbultfästen.



Appliceringsverktyg,  
se sida 442.

### • 2-parts fixeringsband för svetsbultar, rörlig

| TYP          | Skiss                                                                               | Bredd (W) | Längd (L) | Bunt Ø max |  | Material Buntband | Material Fäste | Art-nr    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| T30RSB5      |  | 3,5       | 150,0     | 31,0       | 135                                                                                   | PA66HS            | POM            | 150-10140 |
| T50SOSSB5    |                                                                                     | 4,6       | 150,0     | 31,0       | 225                                                                                   | PA66HS            | POM            | 156-00080 |
| T50SSB5      |                                                                                     | 4,6       | 150,0     | 31,0       | 225                                                                                   | PA6HS             | PA66HS         | 150-10144 |
| T50RSB5      |                                                                                     | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225                                                                                   | PA46              | PA46           | 156-00084 |
|              |                                                                                     | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225                                                                                   | PA66HS            | POM            | 150-10141 |
| T50ROSSB5    |                                                                                     | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225                                                                                   | PA66HS            | POM            | 150-10149 |
| T50RSB5CSD   |  | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225                                                                                   | PA66HS            | PA66HS         | 156-00083 |
| T50ROSSB5CSD |                                                                                     | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225                                                                                   | PA66HS            | PA66HS         | 156-05906 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.

### • 2-parts fixeringsband för svetsbult, flyttbar

| TYP          | Skiss | Bredd (W) | Längd (L) | Bunt Ø max | N   | Material Buntband | Material Fäste | Art-nr    |
|--------------|-------|-----------|-----------|------------|-----|-------------------|----------------|-----------|
| T30RSB55     |       | 3,5       | 150,0     | 31,0       | 135 | PA66HS            | PA66HS         | 150-21290 |
| T50SSB55     |       | 4,6       | 150,0     | 31,0       | 225 | PA66HS            | PA66HS         | 150-21293 |
| T50SOSSB55   |       | 4,6       | 150,0     | 31,0       | 225 | PA66HS            | PA66           | 156-00079 |
| T50RSB55     |       | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225 | PA66HS            | PA66HS         | 150-21291 |
| T50ROSSB55   |       | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225 | PA66HS            | PA66HS         | 150-21299 |
| T80ISB55     |       | 4,6       | 300,0     | 81,0       | 355 | PA66HS            | PA66HS         | 150-21297 |
| T50ROSGBS8CA |       | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225 | PA66HS            | PA66HIRHS      | 156-00251 |
| T50ROSGBS8CB |       | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225 | PA66HS            | PA66HIRHS      | 156-00252 |
| T50ROSGBS8CC |       | 4,6       | 200,0     | 45,0       | 225 | PA66HS            | PA66HIRHS      | 156-00116 |

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.