




Stålslang med plastöverdrag, stålfätad

- PCSB Galvaniserad stålslang med PVC överdrag samt extra överdrag av galvaniserad flätad strumpa

Industriella miljöer där ett högre nötningskydd eller EMC skärmning krävs.

Egenskaper och fördelar

- Hög tryck-, drag-, och slaghållfasthet
- Mycket flexibel
- Høgt nötningsmotstånd
- Ger EMC skärmning

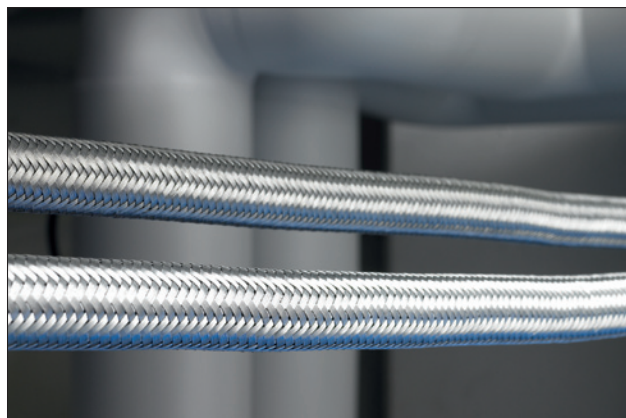


HelaGuard PCSB, Galvaniserad stålslang med PVC överdrag samt ett extra överdrag av galvaniserad flätad stålstrumpa. Ger hög resistens mot nötning och EMC skärmning.

MATERIAL	Galvaniserat stål (GS), Polyvinylklorid (PVC)
Temp. område	-15°C till +70°C



Rostfritt stål och
förtennad
kopparskydd finns
på begäran.

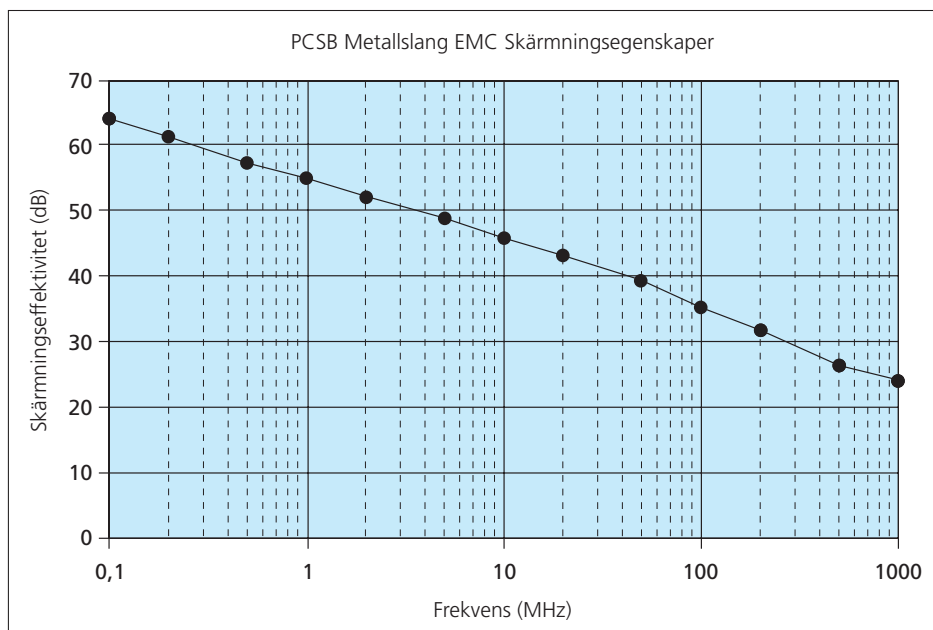

TYP	Nom Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø	Böjradie	Slangvikt g/m	Rulllängd	Färg	E-nr	Art-nr
PCSB12	12	15,2	10,2	30	252	25 m	Metall (ML)	14 118 80	166-33600
PCSB16	16	18,2	13,0	40	348	25 m	Metall (ML)	14 118 81	166-33601
PCSB20	20	22,7	16,9	45	530	25 m	Metall (ML)	14 118 82	166-33602
PCSB25	25	27,2	21,1	55	614	25 m	Metall (ML)	14 118 83	166-33603
PCSB32	32	35,2	28,1	70	832	25 m	Metall (ML)	14 118 84	166-33604
PCSB40	40	45,7	37,6	80	1.286	10 m	Metall (ML)	14 118 85	166-33605
PCSB50	50	57,7	48,4	90	1.736	10 m	Metall (ML)	14 118 86	166-33606

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.