



Stålslang med stålfläta

- SCSB Galvaniserad stålslang, flätat överdrag av galvaniserat stål

Industriella miljöer och höga temperaturer.

Egenskaper och fördelar

- Hög tryck-, drag- och slaghållfasthet
- Mycket flexibel
- Mycket nötningsresistent
- Ger EMC skärmning
- Hög resistens mot varma metallspån och metalldropp




HelaGuard SCSB Galvaniserad stålslang med flätat överdrag av galvaniserat stål. Mycket resistent mot varma metallspån och metalldropp.

MATERIAL	Galvaniserat stål (GS)
Temp. område	-100°C till +300°C



Rostfritt stål och
förtennad
kopparskydd finns
på begäran.

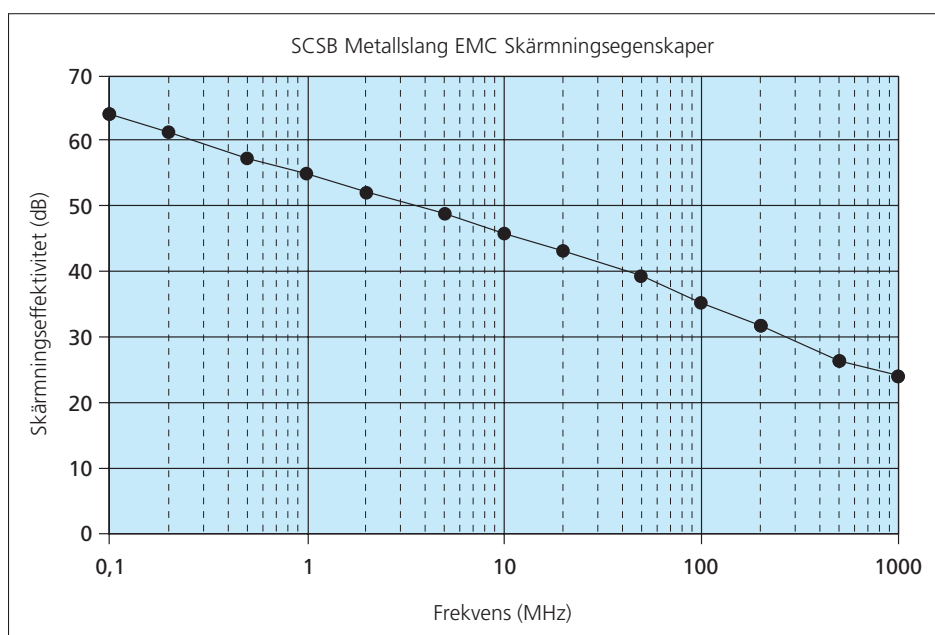

TYP	Nom Ø	Ytter Ø (OD)	Inre Ø	Böjradie	Slangvikt g/m	Rulllängd	Färg	E-nr	Art-nr
SCSB12	12	14,0	10,2	30	232	25 m	Metall (ML)	14 118 87	166-34400
SCSB16	16	17,5	13,0	40	298	25 m	Metall (ML)	14 118 88	166-34401
SCSB20	20	21,5	16,9	45	446	25 m	Metall (ML)	14 118 89	166-34402
SCSB25	25	26,0	21,1	55	503	25 m	Metall (ML)	14 118 90	166-34403
SCSB32	32	34,0	28,1	70	702	25 m	Metall (ML)	14 118 91	166-34404
SCSB40	40	43,5	37,6	80	1.086	10 m	Metall (ML)	14 118 92	166-34405
SCSB50	50	55,0	48,4	90	1.270	10 m	Metall (ML)	-	166-34406

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Andra rulllängder finns på begäran. Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.