




Kopplingar för spiralförstärkta PVC slangar

• PSRSC-FMC Kompressionskoppling

Rak koppling, fast utvändig gänga, nickelpläterad mässing. Uppfyller IP66, IP67, IP68 och IP69k tillsammans med PRSCS slangar.

Egenskaper och fördelar

- Flerdelad kompressionskoppling inklusive elastomerisk tätning
- Kan användas för förgrening eller gängad ingång eftersom kopplingen roterar tills åtdragen
- Passar till PSRSC slangar

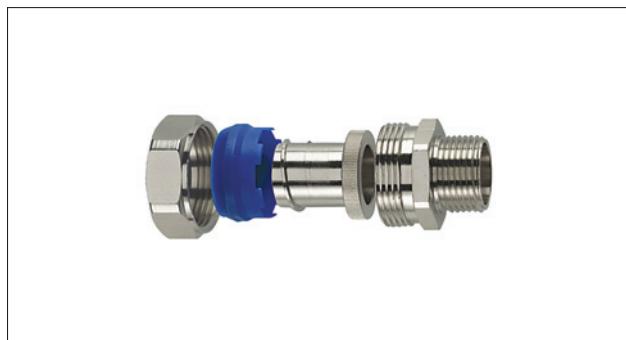

HelaGuard PSRSC-FMC Kompressionskoppling.

PRSSC-FMC Klämringskopplingar PG-gänga finns på begäran.

MATERIAL	Nickelpläterad mässing (NPB), Polyamid 6 (PA6)
Temp. område	-40°C till +135°C



TYP	Nom Ø	Gänga (M)	Hål- storlek	Längd (L)	Nyckel- vidd II	Nyckel- vidd III	Gäng- längd	Förp innehåll	Färg	Art-nr
PSRSC12-FMC-M16	12	M16	8,6	29,8	20	22	10,0	10 st	Metall (ML)	166-41001
PSRSC16-FMC-M16	16	M16	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st	Metall (ML)	166-41002
PSRSC16-FMC-M20	16	M20	10,7	33,0	24	26	12,0	10 st	Metall (ML)	166-41003
PSRSC20-FMC-M20	20	M20	14,5	33,5	26	29	12,0	10 st	Metall (ML)	166-41004
PSRSC25-FMC-M25	25	M25	18,0	40,5	33	35	14,0	10 st	Metall (ML)	166-41005
PSRSC32-FMC-M32	32	M32	24,6	45,8	40	42	15,0	2 st	Metall (ML)	166-41006
PSRSC40-FMC-M40	40	M40	32,7	47,5	50	52	16,0	1 st	Metall (ML)	166-41007
PSRSC50-FMC-M50	50	M50	37,7	51,0	58	58	16,0	1 st	Metall (ML)	166-41008
PSRSC63-FMC-M63	63	M63	49,0	58,8	70	70	20,0	1 st	Metall (ML)	166-41009

Alla dimensioner i mm. Med reservation för tekniska ändringar.
Minimum orderkvantitet (MOQ) kan variera från förpackningsinnehållet.