




İnce-cıdarlı demetler için kablo bağları

• OS Serisi

OS-Serisi, otomotiv ve havacılık gibi ince-cıdarlı ya da yumuşak izolasyonlu tel ve kabloların kullanıldığı pek çok alanda kendini kanıtlamıştır. PA66V0 malzemesinden imal edilmiş OS bağları, duman ve zararlı gazların azaltılması gibi emniyet talimatlarına uyması gereken uygulamalar için uygundur.

Özellikleri ve Yararları


- Demete temas eden pürüzsüz bir yüzey ile dıştan tırtıklı kablo bağı
- Kablo bağı, kablo demetinin çevresini mükemmel bir şekilde sarar
- Kavisli kafası sayesinde daha az yer kaplar
- Kolay montaj ve yüksek çekme dayanımı
- Daha yüksek sıcaklıklar ya da Sınırlı Yangın Tehlikesi talebini karşılamak için: PA46 veya PA66V0 malzemesi
- İster el ile isterse bir el aleti ile kolay uygulama

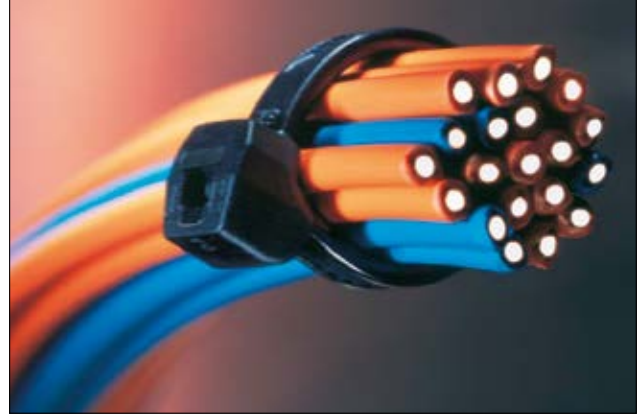

Özel konturlu kafa yapısı sayesinde daha az yer kaplar, daha düşük montaj kuvveti ve yüksek çekme kuvveti sağlar.



OS Serisinin kavisli kafa tasarımı.



OS-Serisi

Uygulama aletleri için
lütfen bakınız sayfa 442.

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Min. Bağlama Çapı (Ø min.)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Renk	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
T18ROS	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	Naturel (NA)	1.000	118-00035
	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66HS	Siyah (BK)	500	118-04701
	2,5	100,0	1,6	20,0	80	PA66V0-HOI	Beyaz (WH)	100	118-00079
T30ROS	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	Naturel (NA)	100	118-00064
	3,4	145,0	1,6	35,0	135	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-04800
T30LOS	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	Naturel (NA)	100	118-00044
	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66V0-HOI	Beyaz (WH)	100	118-00080
	3,4	200,0	1,6	50,0	135	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-04900
T50SOS	4,6	150,0	1,6	35,0	225	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-05850
T50ROS	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA46	Gri (GY)	500	118-05078
	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	Naturel (NA)	100	118-05059
	4,6	200,0	1,6	50,0	225	PA66HS	Siyah (BK)	500	118-05040
T50MOS	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	Naturel (NA)	100	118-00055
	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-00018
	4,6	245,0	1,6	66,0	225	PA66V0-HOI	Beyaz (WH)	100	118-00081
T50LOS	4,6	384,0	1,6	110,0	225	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-05900
T120ROS	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	Naturel (NA)	100	118-00067
	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66HS	Siyah (BK)	100	118-00066
	7,6	385,0	5,0	105,0	535	PA66V0-HOI	Beyaz (WH)	100	118-00082

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.