

Bilye-Kilitlemeli Çift Sargılı Kablo Bağları

- MBTXHD- / MBTUHD-Serisi

MBT-Serisinin çift sargılı kablo bağları, son derece yüksek bir çekme dayanımının gerekli olduğu uygulamalarda kullanılır

Özellikleri ve Yararları

- Çift sargı işlemli paslanmaz çelik MBT bağları
- İki kez demete sarılır ve kafa içerisinden geçirilir
- Tatbik edilen muazzam yükleri taşıyan çok yüksek çekme dayanımı
- Zorlu koşullara dayanabilmesi için çift bilye ile kilitlenen kafa




MBT_UHD.




MBT_UHD Çift Bant.

**Malzeme özellikleri için
lütfen bakınız sayfa 30.**

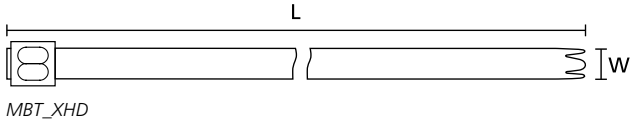

MBT_XHD

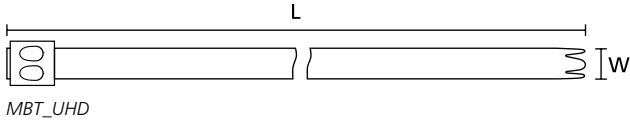

MBT_UHD

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
MBT27XHD	12,3	681,0	100,0	5.000	SS316	50	111-01307
MBT33XHD	12,3	838,0	120,0	5.000	SS316	50	111-01308
MBT43XHD	12,3	1.092,0	160,0	5.000	SS316	25	111-01309
MBT49XHD	12,3	1.245,0	180,0	5.000	SS316	25	111-01310
MBT60XHD	12,3	1.524,0	230,0	5.000	SS316	25	111-01311
MBT27UHD	16,0	681,0	100,0	7.000	SS316	50	111-01312
MBT33UHD	16,0	838,0	120,0	7.000	SS316	50	111-01313
MBT43UHD	16,0	1.092,0	160,0	7.000	SS316	25	111-01314
MBT49UHD	16,0	1.245,0	180,0	7.000	SS316	25	111-01315
MBT60UHD	16,0	1.524,0	230,0	7.000	SS316	25	111-01316

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.