

Katlamalı Kilitlemeli Kablo Bağları


MLT paslanmaz çelik kablo bağları, en zorlu koşullarda veya bir metal bağ ile tespitin sağlayacağı ek güvenliğin, sağlamlığın ve yangına karşı dayanıklılığın gerekli olduğu yerlerde kullanılır. Toplu Taşımadan, Gemi İnşaatı, petrol tesisleri, madencilik ile kimyasal endüstri alanlarından sinema salonlarına ve konser salonlarına dek tüm endüstrilerde kullanılabilir. Kablolar bir yangın olması halinde, yerlerinde güvenli bir şekilde kalır ve acil durum çıkışlarını kapatacak şekilde yerlere düşmezler.

Özellikleri ve Yararları

- Geri açılabilir Paslanmaz Çelik kablo bağı, MLT-serisi
- Ağır-hizmet tipi 316 paslanmaz çelik
- Geri açılabilir ve tekrar-kullanılabilir
- Aynı zamanda, malzemeler arasında korozyonu engelleyen polyester kaplamalı olarak da mevcuttur



MLT-Serisi. Kaplamalı ve kaplamasız geri açılabilir paslanmaz çelik kablo bağları.

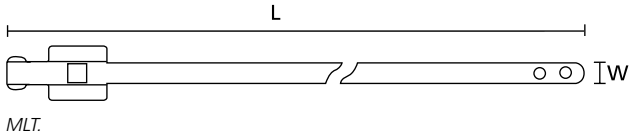

**Malzeme özellikleri için
lütfen bakınız sayfa 30.**

• MLT-Serisi

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
MLT8SS5	5,0	230,0	60,0	420	SS316	100	111-94080
MLT12SS5	5,0	330,0	90,0	420	SS316	100	111-94120
MLT16SS5	5,0	430,0	120,0	420	SS316	100	111-94161
MLT24SS5	5,0	630,0	180,0	420	SS316	100	111-91400
MLT8SS10	10,0	230,0	60,0	850	SS316	100	111-95080
MLT12SS10	10,0	330,0	90,0	850	SS316	100	111-95120
MLT16SS10	10,0	430,0	120,0	850	SS316	100	111-91300
MLT24SS10	10,0	630,0	180,0	850	SS316	100	111-95241

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.

• MLT-C serisi kaplamalı

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Ambalaj Miktarı	Ürün-No.
MLT8SSC5	5,3	230,0	60,0	420	SS316, SP	100	111-91000
MLT12SSC5	5,3	330,0	90,0	420	SS316, SP	100	111-91121
MLT16SSC5	5,3	430,0	120,0	420	SS316, SP	100	111-91161
MLT24SSC5	5,3	630,0	180,0	420	SS316, SP	100	111-91180
MLT8SSC10	10,3	230,0	60,0	850	SS316, SP	100	111-91001
MLT12SSC10	10,3	330,0	90,0	850	SS316, SP	100	111-91123
MLT16SSC10	10,3	430,0	120,0	850	SS316, SP	100	111-91163
MLT24SSC10	10,3	630,0	180,0	850	SS316, SP	100	111-91181

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.
Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir. Farklı ambalajlama seçenekleri de mevcuttur.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.