

Ok Uçlu, Diskli, Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı

- Ok Uçlu, Diskli, Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı, yuvarlak delikler için

Bu tür kablo bağları, çeşitli sabitleme seçenekleriyle otomotiv, havacılık, beyaz eşya ve pano imalatı dâhil olmak üzere, pek çok farklı sanayide kullanım açısından idealdir.


Özellikleri ve Yararları

- Bir el aleti gerektirmeksizin kolay montaj
- Ok ucu, yerine basit bir şekilde kilitlenir
- Disk, çeşitli yönlerden gelen basınçlar için bağı ayarlar ve toz, kir ve su erişimini asgariye indirir
- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- Özellikle yuvarlatılmış ok-uçlu KSFT-tipleri, montaj yüksekliğini asgariye indirir




Esnek disk pano kalınlığındaki farklılıklara göre ayarlanarak her zaman sağlam bir sabitleme sağlar.


Uygulama aletleri için
lütfen bakınız sayfa 442.

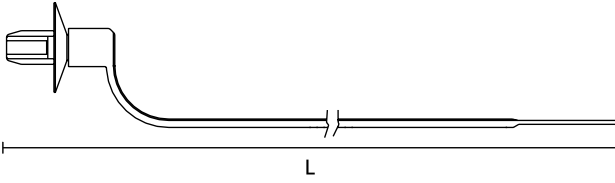


Kafa ile demet arasında bir boşluğun olmadığı özel tasarım; T50MD7



T50SOSSFT6.5E



T50SOSKSFT65E



T50SOSKSFT62x122PT0.7-1.3

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Disk Ø	Delik Çapı (Ø)	Panel Kalınlığı	Malzeme	Renk	Ürün-No.
T50SOSKSFT5SE	4,6	156,0	35,0	180	16,0	4,8 - 5,2	0,7 - 1,3	PA66HS	Naturel (NA)	126-00111
	4,6	156,0	35,0	180	16,0	4,8 - 5,2	0,7 - 1,3	PA66HS	Siyah (BK)	126-00099
T50SOSKSFT5.4E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	5,2 - 5,6	0,7 - 1,3	PA66HS	Siyah (BK)	126-00075
T50SOSKSFT65E	4,6	156,0	35,0	180	16,0	6,3 - 6,7	0,7 - 1,3	PA66HS	Siyah (BK)	126-00081
T50SOSKSFT6.5S2-E	4,6	157,0	35,0	225	16,0	6,3 - 6,7	1,7 - 2,3	PA66HS	Siyah (BK)	126-00086
T50SOSSFT6.5E	4,6	158,8	30,0	200	16,0	6,3 - 6,7	1,9 - 2,5	PA66HS	Siyah (BK)	126-03102
T50SST5	4,6	170,0	31,0	225	16,2	6,1 - 6,5	0,7 - 1,5	PA66	Naturel (NA)	126-02300
	4,6	170,0	31,0	225	16,2	6,1 - 6,5	0,7 - 1,5	PA66HS	Siyah (BK)	126-00017
T50SD6	5,0	160,0	31,0	225	18,0	6,3 - 7,5	0,6 - 1,8	PA66HS	Siyah (BK)	111-85350
T50MD7	5,0	225,0	59,0	225	16,0	6,8 - 7,2	0,8 - 2,0	PA66HS	Siyah (BK)	111-85850

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.