

### Ok Uçlu, Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağları (şerit üzerinde kanatlı)

Bu kendinden tespitli kablo bağı serisi, otomotiv, havacılık ve pano imalatı gibi pek çok farklı alanlarda kullanım için idealdir. T80RSF6.5FW, hortumun yanal hareketini ve kaymasını önleyen, hortumun profili içerisine güvenle yerleşen bir tırnağa sahiptir.


#### Özellikleri ve Yararları

- Herhangi bir el aleti gereksizdir kolay montaj
- Ok ucu, yerine basit bir şekilde oturur
- Destekleme ayakları, alanın kısıtlı olduğu sahalarda, güvenli ve sağlam bir sabitleme sağlar
- Kablo demeti, merkez sabitleme noktasının üzerinden geçer
- Kablo bağı kafası daima belirlenmiş bir pozisyonda yerleştirilir
- İki kablo demetinin birbirine paralel çekilmesi için




Akü kablolarını emniyete almak üzere tasarlanmış olan T80RSF6.5F, basit ve emniyetli bir tespit yöntemi sunar.

#### Uygulama aletleri için lütfen bakınız sayfa 442.

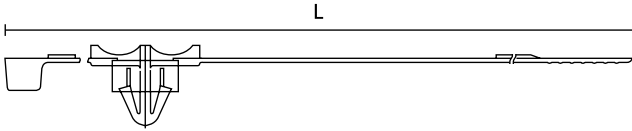

T80RSF6.5F

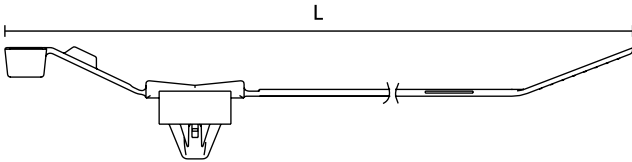

T80RSF6.5FW

| TİP         | Genişlik (W) | Uzunluk (L) | Max. Bağlama Çapı (Ø max) | N   | Delik Çapı (Ø) | Panel Kalınlığı | Malzeme | Renk       | Ürün-No.  |
|-------------|--------------|-------------|---------------------------|-----|----------------|-----------------|---------|------------|-----------|
| T80RSF6.5F  | 4,7          | 209,0       | 50,0                      | 355 | 6,3 - 6,5      | 0,6 - 3,0       | PA46    | Gri (GY)   | 150-39395 |
|             | 4,7          | 209,0       | 50,0                      | 355 | 6,3 - 6,5      | 0,6 - 3,0       | PA66HS  | Siyah (BK) | 126-02600 |
| T80RSF6.5FW | 4,7          | 209,0       | 50,0                      | 355 | 6,3 - 6,5      | 0,6 - 3,0       | PA66HS  | Siyah (BK) | 150-39385 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.