

Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı

Özellikleri ve Yararları

- 5 mm saplamlar ya da 5 mm ISO vida dişli saplamlar için
- El aleti olmaksızın basit montaj için, Yumuşak-İtmeli versiyon
- Kılavuz deliği, fazlalık uzantının temiz bir şekilde toparlanmasına imkan verir.




Kaynaklı saplamlar için tek parça kendinden sabitlemeli kablo bağları.

Uygulama aletleri için
lütfen bakınız sayfa 442.



Kaynaklı bir saplamaya ya da
5 mm ISO cıvata basit tespit.

- Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı (Yumuşak İtmeli)

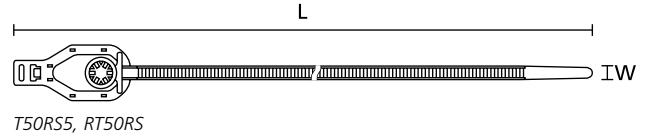


T50RS5, RT50RS

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Yüksk. (H2)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Renk	Ürün-No.
T50RS5	4,6	190,0	14,5	40,0	222	PA66	Siyah (BK)	111-07110

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

- Geri açılabilir, Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağları (Yumuşak İtmeli)



T50RS5, RT50RS

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Yüksk. (H2)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Renk	Ürün-No.
RT50RS5	4,6	190,0	14,5	40,0	225	PA66	Siyah (BK)	115-07110

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

- Kaynaklı Saplamlar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağı, geri açılabilir (Sert İtmeli)



SB9/SB14

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Yüksk. (H2)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Malzeme	Renk	Ürün-No.
SB14/172	5,0	172,0	15,5	40,0	245	PA66	Siyah (BK)	150-10690
SB9/230	5,0	230,0	10,0	65,0	245	PA66HS	Siyah (BK)	150-10900
SB14/230	5,0	230,0	15,5	60,0	245	PA66	Siyah (BK)	150-11400

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.