

Geri açılabilir, esnek şeritli, kaynaklı saplama için Tek Parça Kendinden Tespitli Bağlar

Özellikleri ve Yararları


- Geri Açılabilir
- El aleti olmaksızın basit montaj için, „Yumuşak-İtmeli“ versiyon
- FBB-tipleri, 5 mm saplamalar veya 5 mm ISO vida dişli saplamalar için



Kaynaklı saplamalar için tek-parçalı kendinden tespitli FBB kablo bağları, saatin ters yönünde döndürülerek kolaylıkla sökülebilir.

Malzeme özellikleri için lütfen bakınız sayfa 30.


- Geri açılabilir, esnek şeritli, kaynaklı saplama için Tek Parça Kendinden Tespitli Bağlar (Yumuşak İtmeli)

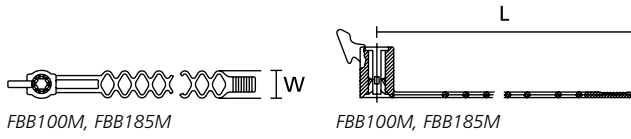

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	Saplama Ø	Malzeme	Renk	Ürün-No.
FBB100M	10,0	110,0	23,0	5,0	PA66	Siyah (BK)	150-29100
FBB185M	10,0	200,0	50,0	5,0	PA66	Siyah (BK)	150-29180

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

- Geri açılabilir, Kaynaklı Saplamalar için Tek Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağları (Sert İtmeli)



TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Saplama Ø	Malzeme	Renk	Ürün-No.
SBR8S	6,0	216,5	40,0	300	8,0	PA46	Gri (GY)	131-60058
SBR5	6,0	220,0	40,0	300	5,0	PA66HS	Siyah (BK)	131-60060

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.