

Kaynaklı Saplamlar için İki Parçadan Oluşan Kendinden Tespitli Hareketli Kablo Bağları

- Diskli, Kaynaklı Saplamlar için İki Parça Kendinden Tespitli Kablo Bağları

Malzeme özellikleri için lütfen bakınız sayfa 30.

TİP	Çizim	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Kablo Bağı Malzeme	Montaj Klipsi Malzeme	Ürün-No.
T50RSBH5		4,6	202,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	150-16943
T80ISBH5		5,0	300,0	80,0	355	PA66HS	PA66HS	150-16945
T50RSBH5-SD		4,6	200,0	45,0	222	PA66HS	PA66HS	150-92904
T50ROSSBH5SD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-05905
T80ISBH5SD		4,6	300,0	78,0	356	PA66HS	PA66HS	150-92905
T50R-SBH5SD-14		4,6	200,0	45,0	222	PA66HS	PA66HS	150-77591
T50RSBH6SD		4,6	200,0	45,0	225	PA66HS	PA66HS	156-00819


Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Kaynaklı Saplamlar için İki Parça Kendinden Tespitli Bağlar, paralel yönlendirme için

Pek çok uygulama, kabloların birbirine paralel çekilmelerini ancak aşınmalarını için ayrı durmalarını gerektirir. Çiftli montaj klipsi, iki kablo bağı ile birlikte kullanıldığında, bunun kolay ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak verir.

Özellikleri ve Yararları

- Önceden montajlı, saplama tutuculu iki parçalı kendinden tespitli bağ
- Kabloların, hortumların veya kablo demetlerinin paralel biçimde yönlendirilmesi için
- Kablo bağı, demetleme sonrasında hareket ettirilebilir
- Bir el aletine gereksinim duyulmaksızın kolay montaj
- 5 mm saplamalar ya da 5 mm ISO vida dişli saplamalar için

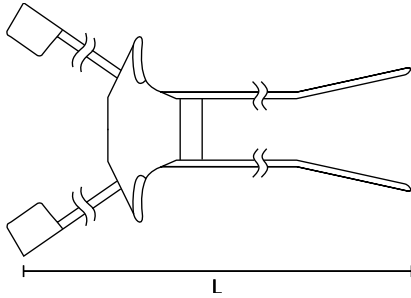

T50SDSBS5, T50ROSDSBS5



İki kablo demetinin paralel sabitlenmesi.

İstendiğinde diğer boyutlar da mevcuttur.

TİP	Genişlik (W)	Uzunluk (L)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	N	Saplama Ø	Kablo Bağı Malzeme	Montaj Klipsi Malzeme	Ürün-No.
T50SDSBS5	4,6	150,0	35,0	225	5,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-56193
T50ROSDSBS5	4,6	200,0	45,0	222	5,0	PA66HS	PA66HIRHS	150-56199

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.