



Alüminyum P Klips

• Kloropren şeritli / şeritsiz ALU P-Klips


Yüksek kaliteli alüminyumdan imal edilmiş bu P-Klipsler esneklik sağlarlar ve en kötü koşullarda bile kalıcı bir sabitleme sunarlar. Bir Kloropren şerit takviyesi ile kablo veya boru demetlerini titreşime karşı korur, gürültüyü azaltır ve elektrik yalıtımını sağlarlar.

Özellikleri ve Yararları

- Basit ve emniyetli boru veya kablo sabitlemesi (örneğin karavan yapımı)
- Titreşime karşı direnç için Kloropren şerit ile birleştirme (örneğin, bir baskı devre kartı üstündeki kondansatörleri yerlerinde tutmak üzere)
- Yüksek sıcaklıklarda kullanım için ideal
- Metal bir bileşenin sıkma kuvvetini gerektiren uygulamalarda kullanım için ideal



P-Klips, poliamid, alüminyum ya da kloropren şeritli alüminyumdan imal edilmiştir.

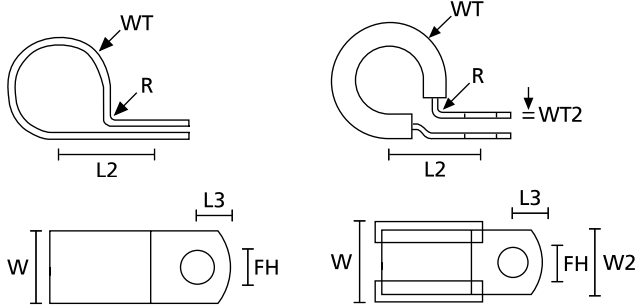

Alüminyum P Klips

Kloropren Şeritli Alüminyum P Klips

Malzeme özellikleri için lütfen bakınız sayfa 30.

TİP	Genişlik (W)	Genişlik (W2)	Et Kalınlığı (WT)	Cıdar (WT2)	Delik Çapı (Ø)	Max. Bağlama Çapı (Ø max)	Sabt. Delik Merk (F2)	Yarıçap (R)	Malzeme	Renk	Ürün-No.
ALU4	12,7	-	0,80	-	5,2	6,4	11,6	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10040
ALU5	12,7	-	0,80	-	5,2	8,0	12,6	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10050
ALU6	12,7	-	0,80	-	5,2	9,5	13,4	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10060
ALU7	12,7	-	0,80	-	5,2	11,1	14,2	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10070
ALU8	12,7	-	0,80	-	5,2	12,7	15,0	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10080
ALU10	12,7	-	0,80	-	5,2	15,9	16,6	1,6	AL	Naturel (NA)	211-10100
ALU11	12,7	-	1,30	-	5,2	17,5	19,1	2,8	AL	Naturel (NA)	211-10110
ALU12	12,7	-	1,30	-	5,2	19,1	19,9	2,8	AL	Naturel (NA)	211-10120
ALU13	12,7	-	1,30	-	5,2	20,6	20,7	2,8	AL	Naturel (NA)	211-10130
ALU4C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	3,2	11,6	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15040
ALU5C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	4,8	12,6	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15050
ALU6C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	6,4	13,4	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15060
ALU7C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	8,0	14,2	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15070
ALU8C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	9,5	15,0	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15080
ALU9C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	11,1	15,8	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15090
ALU10C	16,3	12,7	3,70	0,8	5,2	12,7	16,6	1,6	AL, CR	Siyah (BK)	211-15100
ALU11C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	14,3	19,1	2,8	AL, CR	Siyah (BK)	211-15110
ALU12C	16,3	12,7	4,50	1,3	5,2	15,9	19,9	2,8	AL, CR	Siyah (BK)	211-15120

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.