




### Düşük Profilli Geçiş Başlıkları


- Helashrink 492H Serisi, 2 yollu

#### Özellikleri ve Yararları

- Kablo demedi branşmanları veya geçişler için
- Sünmezlik, sızdırmazlık ve mekanik koruma

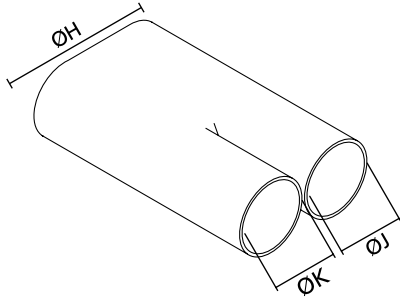

a: Genişlemiş form (satıldığı gibi)

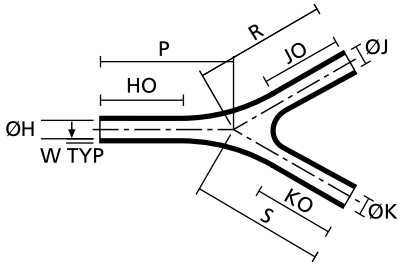

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



492H412-415 Serisi, satıldığı gibi / şekillendirilmiş.

**Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 200.**

| TİP          | ØH min. a | ØH max. b | ØJ/K min. a | ØJ/K max. b | HO/JO/KO +/- 15% | W nom. | P/R/S nom. | Ürün-No.  |
|--------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|--------|------------|-----------|
| 492H412-9    | 19,8      | 6,6       | 13,2        | 6,6         | 25,4             | 1,0    | 40,6       | 422-50000 |
| 492H413-9    | 34,2      | 11,4      | 22,8        | 11,4        | 41,1             | 1,3    | 62,9       | 422-50101 |
| 492H414-9-01 | 60,1      | 20,0      | 40,1        | 20,0        | 31,7             | 1,5    | 62,9       | 422-50200 |
| 492H414-9    | 60,1      | 20,0      | 40,1        | 20,0        | 63,5             | 1,5    | 94,7       | 422-50202 |
| 492H415-9-01 | 83,3      | 33,2      | 54,8        | 33,2        | 49,7             | 1,7    | 94,7       | 422-50300 |
| 492H415-9    | 83,3      | 33,2      | 54,8        | 33,2        | 49,7             | 1,7    | 133,8      | 422-50302 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.