




Düşük Profilli Geçiş Başlıkları


- Helashrink 573H Serisi, 3 yollu

Özellikleri ve Yararları

- Kablo demedi branşmanları veya geçişler için
- Sünmezlik, sızdırmazlık ve mekanik koruma

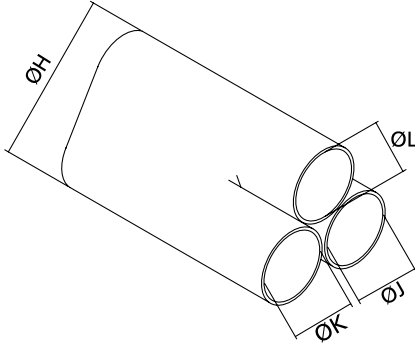

a: Genişlemiş form (satıldığı gibi)

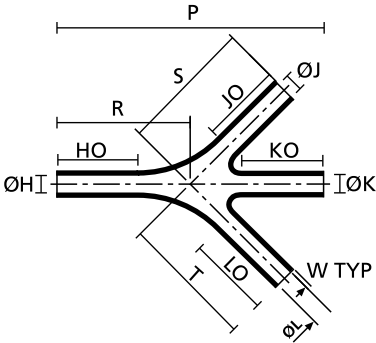

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



573H532-535 Serisi satıldığı gibi / şekillendirilmiş.

Malzeme / Yapıştırıcı hakkında bilgi için lütfen bkz. sayfa 200.

TİP	ØH min. a	ØH max. b	ØJ/K/L min. a	ØJ/K/L max. b	P nom.	R/S/T nom.	W nom.	HO/JO /KO/LO ± 15%	Ürün-No.
573H532-9	19,8	6,6	13,2	6,6	85,8	42,9	1,0	25,4	422-60000
573H533-9	34,2	11,4	20,5	11,4	135,6	67,8	1,3	41,1	422-60100
573H534-9-01	60,1	20,0	36,0	20,0	135,6	67,8	1,5	27,6	422-60200
573H534-9	60,1	20,0	36,0	20,0	207,2	103,6	1,5	63,5	422-60202
573H535-9-01	99,8	33,2	54,8	33,2	207,2	103,6	1,7	45,4	422-60300
12273163-410	99,8	33,2	54,8	33,2	294,6	147,3	1,7	88,9	422-60302

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.