




### 3-Yollu Çıkış Formları, Branşman Başlıkları


- Helashrink 300 Serisi, sıralı, alçak gerilim

#### Özellikleri ve Yararları

- Kablonun tellere ayrıldığı yerlerde branşman noktasının yalıtımını kolaylaştırır ve zaman kazandırır
- Yapışkanlığı sayesinde kablo demetlerinde sünmezlik sağlar



a: Genişlemiş form (satıldığı gibi)

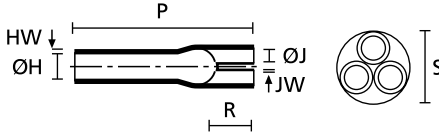

b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



300 Serisi satıldığı gibi / şekillendirilmiş.

| TİP        | ØH<br>min. a | ØH<br>max. b | ØJ<br>min. a | ØJ<br>max. b | P ±<br>10% | R ±<br>10% | HW ±<br>20% | JW ±<br>20% | S<br>nom. | Ürün-No.  |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 354-1-B8W  | 45,0         | 10,0         | 16,0         | 4,0          | 100,0      | 25,0       | 3,0         | 2,0         | -         | 403-54004 |
| 320-1-B8W2 | 55,8         | 22,5         | 30,4         | 9,0          | 180,0      | 44,0       | 3,0         | 2,0         | 37,0      | 403-20014 |
| 355-1-B8W2 | 100,0        | 28,0         | 40,0         | 13,0         | 210,0      | 50,0       | 3,5         | 2,5         | -         | 403-55008 |
| 342-1-B8W2 | 110,0        | 35,0         | 40,0         | 17,5         | 230,0      | 45,0       | 4,0         | 3,5         | 65,0      | 403-42006 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.


Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.

### 4-Yollu Çıkış Formları, VG stili


- Helashrink 400 Serisi

#### Özellikleri ve Yararları

- Montaj esnasında yerleşime yardımcı olması için tümü net biçimde işaretlenen çıkışlar
- Kablo grubu geçiş noktalarında kablo sünmezliği ve mekanik koruma sağlar



a: Genişlemiş form (satıldığı gibi)



b: Tamamen şekillendirilmiş hali (ısıtma sonrası)



442-1 satıldığı gibi / şekillendirilmiş.

| TİP     | ØH<br>min. a | ØH<br>max. b | ØJ/K/L/N<br>min. a | ØJ/K/L/N<br>max. b | P ±<br>10% | R ±<br>10% | S ±<br>10% | HW ±<br>20% | W ±<br>10% | VG-Norma göre tanım | Ürün-No.  |
|---------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| 411-1-G | 19,0         | 10,0         | 9,5                | 5,5                | 36,1       | 35,6       | 32,0       | 1,8         | 1,0        | VG95343T08E002A     | 404-11180 |
| 403-1-G | 27,0         | 13,0         | 13,0               | 7,0                | 51,8       | 49,0       | 45,0       | 2,5         | 1,0        | VG95343T08E004A     | 404-03180 |
| 413-1-G | 38,6         | 19,0         | 19,0               | 10,0               | 74,9       | 75,0       | 65,3       | 1,8         | 1,0        | VG95343T08E005A     | 404-13180 |

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Daha geniş bir malzeme / yapışkan madde kombinasyonları, kablo başlıkları kataloğunda mevcuttur. Lütfen kablo başlıkları kataloğuna başvurunuz.



Ürüne özgü onaylar ve teknik özellikler için, lütfen Ek bölümüne başvurunuz.