

Çelik Spiraller

• SC Galvanize Çelik spiral


Genel amaçlı esnek çelik spiraller, yüksek mekanik koruma sunar ve tipik olarak makinelerde, tesislerde, zemin altı kablolama, veri kablolaması ve hidrolik veya pnömatik spirallerin korunmasında kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- Çok esnek



Tek Adımda Web!

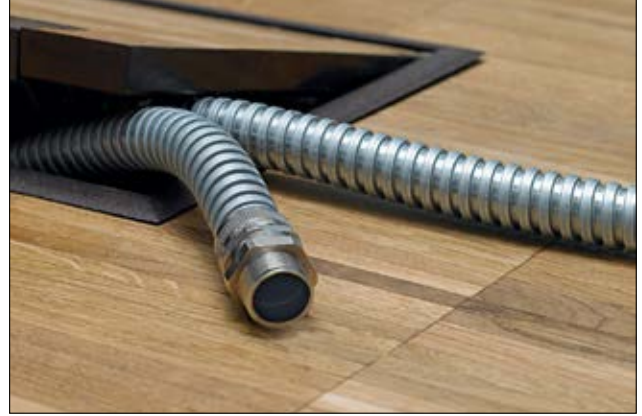

HelagaGuard SC Galvanize Çelik Spiral.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS)
Çalışma Sıcaklığı	-100 °C ila +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
SC10	10	9,1	6,8	25	110	50 m	Metal (ML)	166-30100
SC12	12	13,2	10	30	113	50 m	Metal (ML)	166-30101
SC16	16	16,4	12,9	40	152	25 m	Metal (ML)	166-30102
SC20	20	20,6	16,9	45	295	25 m	Metal (ML)	166-30103
SC25	25	24,6	21,1	55	321	25 m	Metal (ML)	166-30104
SC32	32	32,0	28,1	70	450	25 m	Metal (ML)	166-30105
SC40	40	42,5	37,6	80	519	25 m	Metal (ML)	166-30106
SC50	50	53,2	48,4	90	802	25 m	Metal (ML)	166-30107

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
SC10	10	9,1	6,8	25	110	10 m	Metal (ML)	166-30110
SC12	12	13,2	10	30	113	10 m	Metal (ML)	166-30111
SC16	16	16,4	12,9	40	152	10 m	Metal (ML)	166-30112
SC20	20	20,6	16,9	45	295	10 m	Metal (ML)	166-30113
SC25	25	24,6	21,1	55	321	10 m	Metal (ML)	166-30114
SC32	32	32,0	28,1	70	450	10 m	Metal (ML)	166-30115
SC40	40	42,5	37,6	80	519	10 m	Metal (ML)	166-30116
SC50	50	53,2	48,4	90	802	10 m	Metal (ML)	166-30117
SC63	63	62,5	57,5	115	836	10 m	Metal (ML)	166-30108
SC75	75	77,0	70,0	150	1.137	10 m	Metal (ML)	166-30109

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.

Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.