

Metal örgülü ve plastik kaplamalı çelik spiraller

- PCSB, galvanize çelik spiral, PVC kaplı, galvanize çelik üst-örgülü

PVC kaplamalı ve galvanize çelik üst örgülü esnek galvanize spiral, tipik olarak, yüksek aşınma direnci veya EMC korumanın gerekli olduğu zorlu endüstriyel ortamlarda kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Yüksek sıkma, çekme ve darbe dayanımı
- Çok yüksek aşınma dayanımı
- Çok esnek
- EMC koruma sağlar




HeliaGuard PCSB galvanize çelik spiral, PVC kaplamalı galvanize çelik üst örgülü, aşınmaya karşı yüksek oranda direnç ve EMC ekranlaması sağlar.

MALZEME	Galvanize Çelik (GS), Polivinilklorid (PVC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C ila +70 °C

RoHS

Aynı zamanda, paslanmaz çelik ve kalaylı bakır örgü de mevcuttur.

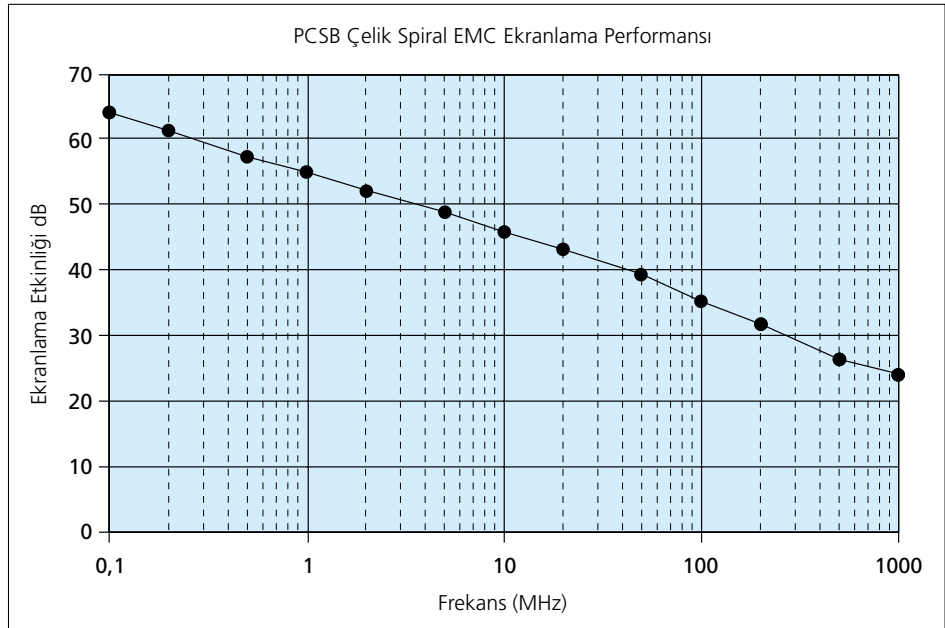

TİP	Nominal Ø	Dış Ø (OD)	İç Ø D2	Bükülme Yarıçapı	Ağırlık (gr/mt)	Rulo Uzunluğu	Renk	Ürün-No.
PCSB12	12	15,2	10,2	30	252	25 m	Metal (ML)	166-33600
PCSB16	16	18,2	13,0	40	348	25 m	Metal (ML)	166-33601
PCSB20	20	22,7	16,9	45	530	25 m	Metal (ML)	166-33602
PCSB25	25	27,2	21,1	55	614	25 m	Metal (ML)	166-33603
PCSB32	32	35,2	28,1	70	832	25 m	Metal (ML)	166-33604
PCSB40	40	45,7	37,6	80	1.286	10 m	Metal (ML)	166-33605
PCSB50	50	57,7	48,4	90	1.736	10 m	Metal (ML)	166-33606

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Diğer rulo boyları mevcuttur. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.