




Isıyla daralan ürünler için uygulama aleti

• ShrinkPad 110

ShrinkPad110, ister yapışkan astarlı isterse astarsız olsun, ince cidarlı ısıyla daralan ürünler için hızlı ve güvenilir bir işlem sağlar. Isıtma işlemi doğrudan temas yöntemiyle gerçekleşir. Özel bir şekilde ısıtılarak, daralacak ürünü hapsederek ısı transferini asgari kayıpla gerçekleştiren iki elastik plaka, en önemli parçalardır. Elektrikle ısıtılan ve pnömatik olarak kumanda edilen plakalar, azami 15 mm çap ve 110 mm uzunluktaki malzemelere işlem yapabilir.

Özellikleri ve Yararları

- Özel bir şekilde ısıtılmış, elastik plakalar ile doğrudan temas yöntemiyle çalışır
- Daralan nesne ile doğrudan temastan dolayı minimal ısı kaybı
- Daralma için gerekli süreyi düşürür
- Sıcaklık kontrollü ısı kaynağı sayesinde daralma sürecinde artan işlem güvenliği
- Olası otomasyonlu iş akışları ile iyi entegrasyon
- Çok yüksek düzeyde iş güvenliği
- Uzun hizmet ömürlü plakalar

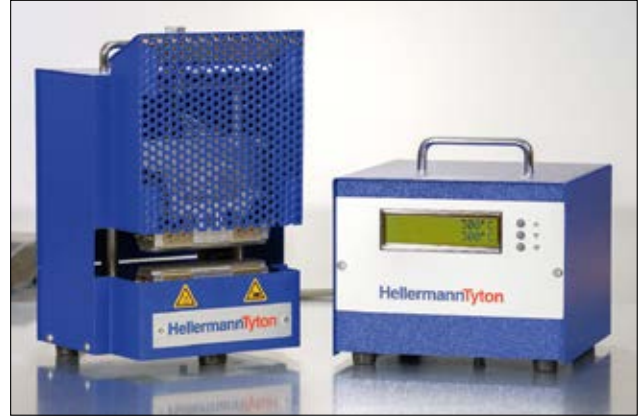

ShrinkPad 110 - kontrol ünitesi, pres ünitesi, güç kablosu ve pedali.




ShrinkPad 110 - hızlı ve güvenilir ısıyla daraltma işlemi için.



Shrink pad plaka seti.



Tek Adımda Web!

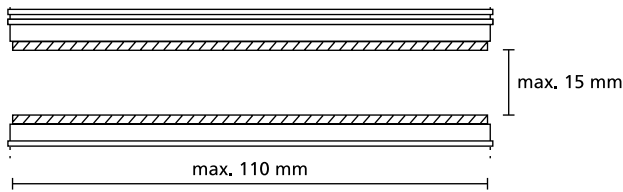

Shrink Pad: Maksimum uygulama boyutları

Güç Kaynağı	230V AC / 50 Hz
Hava Tedariki	yağlanmamış / yağlı
Hava Basıncı (max)	6 Bar
Hortum İç Çapı	6,0 mm
Ağırlık (kg)	12,5 kg
Çalışma Sıcaklığı	+100 °C ila +300 °C
Çevrim Süresi	0.5 ila 10 sn.
Çalıştırma Tipi	ayak şalteri
B x Y x E	Kumanda ünitesi yaklaşık 205 x 210 x 160 mm., Daraltma baskı ünitesi yaklaşık 140 x 130 x 220 mm, Plaka yaklaşık. 110 x 7 x 20 mm

TİP	Açıklama	Koli Adedi	Ürün-No.
ShrinkPad 110	Uygulama Aleti ShrinkPad 110	1 Adet	391-30000
Pad for ShrinkPad 110	ShrinkPad serisi için plaka (Yedek parça)	2 Adet	391-30001

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir.