



Kutistemuoviletkut myymäläpakkauksessa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 myymäläpakkauksessa - ohutseinämäinen

Kutistemuoviletkut soveltuvat eristämiseen, suojaukseen ja merkintään.

Ominaisuudet ja edut

- Ohutseinämäinen, taipuisa kutistemuoviletku
- Kutistussuhde 3:1
- Myymäläpakkaus sisältää 10 kpl 200 mm määrämittäisiä kutistemuoviletkuja
- Sarjassa 4 eri kokoa ja 7 eri väriä
- Itsestään sammuva (ei kirkas)



HIS-3-sarja myymäläpakkauksissa.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +135 °C
Min. kutistustemperatura	+100 °C
Pituusmuutos kutistettuna	+/- 5 %
Läpilyöntilujuus	32 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva (ei kirkas), UL224 VW-1 (ei kirkas)



Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella

RoHS


TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-BAG-1.5/0.5	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30	-	308-30162
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	-	308-30165
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30	-	308-30164
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30	52 360 96	308-30151
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30	-	308-30160
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30	-	308-30163
	1,6	0,5	0,45	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30	-	308-30161
HIS-3-BAG-3/1	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30	-	308-30313
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 361 76	308-30316
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30	-	308-30315
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30	52 360 97	308-30310
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30	-	308-30311
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30	52 361 75	308-30314
	3,2	1,0	0,55	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30	-	308-30312

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläis määrä saattaa poiketa pakkauskoosta.




Huom! Hyväksynnät eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiassa 7.





Kutistemuoviletkut myymäläpakkauksessa, kutistussuhde 3:1

HIS-3 myymäläpakkauksessa - ohutseinämäinen

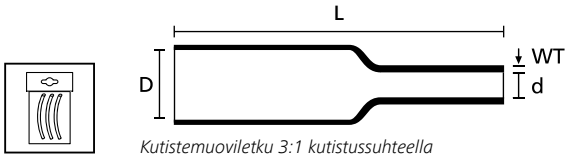

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Pakkaus	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
HIS-3-BAG-6/2	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30	-	308-30613
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30	-	308-30615
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30	52 360 98	308-30610
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30	-	308-30611
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30	52 361 77	308-30614
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30	52 361 73	308-30612
	6,4	2,0	0,65	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 361 78	308-30617
HIS-3-BAG-12/4	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Harmaa (GY)	30	-	308-31213
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Kirkas (CL)	30	-	308-31215
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Musta (BK)	30	52 360 99	308-31210
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Punainen (RD)	30	-	308-31211
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Ruskea (BN)	30	52 361 79	308-31214
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Sininen (BU)	30	-	308-31212
	12,7	4,0	0,80	200,0	10 kpl	Kelta-Vihreä (GNYE)	30	52 361 80	308-31217

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	30 H6100
	566

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

