



Kutistemuoviletkut, ohutseinämäinen, liimallinen


Soveltuu moniin käyttökohteisiin sähkökomponenttien ja liittimien suojauksissa ja kytkennöissä.

Ominaisuudet ja edut


- Taipuisa, ohutseinämäinen ja liimallinen kutistemuoviletku
- Muodostaa kosteus- ja vesitiiviin suojan
- Kestää mm. erilaisia öljyjä ja rasvoja
- Täyttää SAE-AMS-DTL-23053/4 vaatimukset
- Toimitetaan kelassa



**Määramittaiset pituudet kysyttäessä.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.**

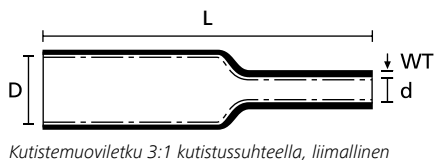

Kutistemuoviletku 3:1 kutistussuhteella, liimallinen

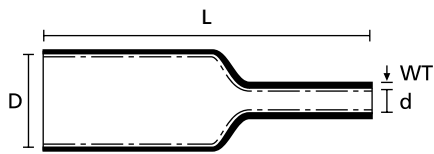

Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella, liimallinen



EPS-300 ja EPS-400- liimallisilla kutistemuoviletkuilla on laaja kutistussuhde ja suojaavat hyvin kosteudelta.

MATERIAALI	Polyolefiini, kemiallisesti ristsilloitettu (PO-X)
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +125 °C
Min. kutistuslämpötila	+120 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -5 %
Liiman sulamispiste	+90 °C
Läpilyöntilujuus	45 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Itsestään sammuva

RoHS ✓

EPS-300 - kutistussuhde 3:1

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Kutistussuhde	Työkalu	Nimike-numero
EPS-300-3/1	3,0	1,0	1,00	400 m	Musta (BK)	3:1	30	340-03010
EPS-300-6/2	6,0	2,0	1,00	300 m	Musta (BK)	3:1	30	340-06020
EPS-300-9/3	9,0	3,0	1,40	150 m	Musta (BK)	3:1	30	340-09030
EPS-300-12/4	12,0	4,0	1,80	100 m	Musta (BK)	3:1	30	340-12040
EPS-300-19/6	19,0	6,0	2,20	50 m	Musta (BK)	3:1	30	340-19060
EPS-300-24/8	24,0	8,0	2,50	25 m	Musta (BK)	3:1	30	340-24080
EPS-300-40/13	40,0	13,0	2,50	25 m	Musta (BK)	3:1	30	340-40130

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

EPS-400 - kutistussuhde 4:1

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pakkaus	Väri	Kutistussuhde	Työkalu	Nimike-numero
EPS-400-4/1	4,0	1,0	1,00	300 m	Musta (BK)	4:1	30	341-04010
EPS-400-8/2	8,0	2,0	1,00	150 m	Musta (BK)	4:1	30	341-08020
EPS-400-12/3	12,0	3,0	1,40	100 m	Musta (BK)	4:1	30	341-12030
EPS-400-16/4	16,0	4,0	1,80	100 m	Musta (BK)	4:1	30	341-16040
EPS-400-24/6	24,0	6,0	2,20	50 m	Musta (BK)	4:1	30	341-24060
EPS-400-32/8	32,0	8,0	2,50	25 m	Musta (BK)	4:1	30	341-32080

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

