



Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 4:1

MU47 - keskivahvaseinäminen, liimaton

Soveltuu maakaapelijatkoksiin ja -päätteisiin pienjännitekäyttökohteissa.

Ominaisuudet ja edut

- Keskivahvaseinäminen kutistemuoviletku
- Liimaton
- Hyvä mekaaninen kestävyys
- Kestää useita liuottimia ja happoja
- Toimituspituus 1,0 m



Lisätietoja kuumailmapuhaltimista sivulla 565.



Määrämittaiset pituudet kysyttäessä. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.




MA47-liimallinen ja MU47-liimaton keskivahvaseinäminen kutistemuoviletku.

MATERIAALI	Polyolefiini, ristsilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4:1
Käyttölämpötila-alue	-55 °C - +110 °C
Min. kutistustemperatura	+120 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntilujuus	15 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava

HF ✓

RoHS ✓

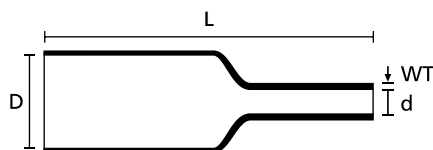

Kutistemuoviletku 4:1 kutistussuhteella

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämäpaksuus (WT)	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
MU47-12/3	12,0	3,0	1,80	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 85	323-10120
MU47-19/6	22,0	6,0	2,40	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 86	323-10190
MU47-30/8	33,0	8,0	2,60	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 87	323-10300
MU47-40/12	40,0	12,0	2,60	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 88	323-10400
MU47-50/16	55,0	16,0	2,90	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 89	323-10500
MU47-63/19	65,0	19,0	2,90	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 90	323-10630
MU47-75/22	75,0	22,0	3,00	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 91	323-10750
MU47-95/30	95,0	25,0	3,60	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 92	323-10950
MU47-115/34	115,0	34,0	3,50	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 93	323-11150
MU47-140/42	140,0	42,0	3,30	1,0 m	Musta (BK)	30;32	52 377 94	323-11400

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläusmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut

	30	32
	H6100	CHG900
	566	565

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

