



Korjauskääreet

RMS - liimallinen, kutistussuhde 4,5:1

Korjauskääreet on helppo ja nopea asentaa. Kaapelia ei tarvitse katkaista.

Ominaisuudet ja edut

- Liimallinen
- Nopea, nestetiivis ja kestävä suojaus vaurioituneelle kaapelivaipalle
- 6 eri kokoa kaapelin halkaisijoille 15 mm - 160 mm
- 4 vakio pituutta, muut pituudet kysyttäessä.
- UV-säteilyn ja säänkestävä sekä halogeenivapaa
- Ulkopinnan vihreät TCP (thermo chromatic paint) pisteet auttavat varmistamaan että korjauskäärettä on kutistettaessa lämmitetty riittävästi

MATERIAALI	Polyolefiini, kemiallisesti ristosilloitettu (PO-X)
Kutistussuhde	4,5:1
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +120 °C
Min. kutistustemp.	+110 °C
Liiman sulamispiste	+105 °C
Pituusmuutos kutistettuna	Maks. -10 %
Läpilyöntijäluus	30 kV/mm
Materiaalin paloluokka	Ei paloa hidastava

HF ✓

RoHS ✓




www.HellermannTyton.fi/RMS-cat22



RMS - kaapelin korjauskääreet soveltuvat mm. maakaapeleiden vaipan korjaukseen.



RMS-pakkaus sisältää: kaapelin korjauskääreen, haponkestävän teräskiskon (SS316) kääreen sulkemiseen, hiontapaperin, puhdistuspyyhkeen ja asennusohjeen.

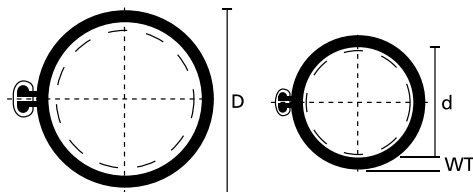

RMS-korjauskääre, liimallinen

TUOTE-TUNNUS	Kutistamaton Ø (D)	Maks. Ø kutistettu (d)	Seinämapaksuus (WT)	Kaapelin Ø	Pituus (L)	Väri	Työkalu	Snro	Nimike-numero
RMS 43-10	43,0	10,0	2,30	15 - 35	250,0	Musta (BK)	32	52 360 06	450-20000
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	500,0	Musta (BK)	32	52 360 26	450-20001
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	750,0	Musta (BK)	32	52 360 30	450-20004
	43,0	10,0	2,30	15 - 35	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 32	450-20002
RMS 52-15	52,0	15,0	2,30	20 - 45	250,0	Musta (BK)	32	52 360 33	450-20010
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	500,0	Musta (BK)	32	52 360 34	450-20011
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	750,0	Musta (BK)	32	52 360 35	450-20014
	52,0	15,0	2,30	20 - 45	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 36	450-20012
RMS 76-22	76,0	22,0	2,50	28 - 65	500,0	Musta (BK)	32	52 360 37	450-20021
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	750,0	Musta (BK)	32	52 360 38	450-20024
	76,0	22,0	2,50	28 - 65	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 39	450-20022
RMS 100-30	100,0	30,0	2,54	35 - 85	500,0	Musta (BK)	32	52 360 41	450-20030
	100,0	30,0	2,54	35 - 85	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 43	450-20031
RMS 139-38	139,0	38,0	2,77	45 - 120	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 45	450-20041
RMS 185-55	185,0	55,0	2,74	65 - 160	1 000,0	Musta (BK)	32	52 360 47	450-20050

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimiläpimäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

