




Halkaistut sidontaspiraalit

Helawrap HWPAV0-sarja

Helawrap-sidontajärjestelmä soveltuu kaapeleiden ja johtimien suojaamiseen ja niputtamiseen. Tyypillisiä käyttökohteita ovat kone- ja laitevalmistus, keskusvalmistus, teollisuuslaitokset ja toimistot. HWPAV0-sarja soveltuu erityisesti käyttökohteisiin, joissa vaaditaan suurta paloturvallisuutta mm. raide- ja joukkoliikennevälineet ja -asemat, tunnelit, kauppakeskukset, toimistorakennukset sekä konesalit.

Ominaisuudet ja edut

- Käytännöllinen sidontajärjestelmä kaapeleiden niputtamiseen ja suojaamiseen
- Helppo lisätä tai poistaa johtimia
- Johtimet voidaan helposti haaroittaa mistä kohdasta sidontaspiraalia tahansa
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V0 mukaisesti
- UV-säteilykestävä
- HAT-asennustyökalu sisältyy pakkaukseen

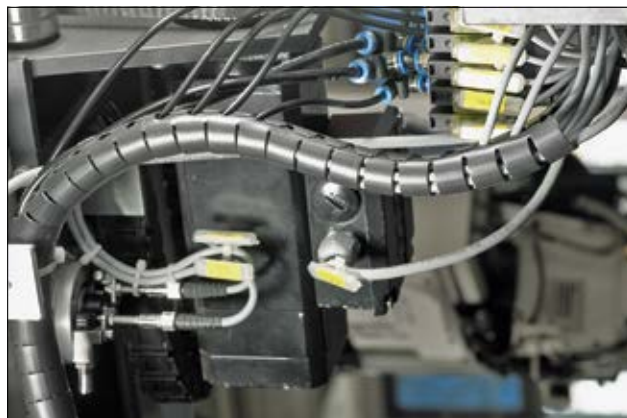

HWPAV0 - halkaistu ja taipuisa paloturvallinen sidontaspiraali.

MATERIAALI	Polyamidi 6 V0 (PA6V0)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +90 °C (+120 °C, lyhytaikaisesti)
Materiaalin paloluokka	UL94 V0
45545-2 luokitukset	R22 HL2, R23 HL2

HF ✓

RoHS ✓



Lisätietoa HAT-asennustyökalusta sivulla 339.

TUOTE-TUNNUS	Nipun maks. Ø	Väri	Pakkaus	Suos. työkalu	Nimike-numero
HWPAV08	9	Musta (BK)	25 m	HAT8	161-63101
HWPAV016	16	Musta (BK)	25 m	HAT16	161-63201
HWPAV020	21	Musta (BK)	25 m	HAT20	161-63301
HWPAV025	27	Musta (BK)	25 m	HAT25	161-63401
HWPAV030	32	Musta (BK)	25 m	HAT30	161-63501

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta.

EN 45545-2



Huom! Hyväksynyt eivät välttämättä koske kaikkia tämän sivun tuotteita. Lisätietoja hyväksynnoista osiossa 7.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!
www.HT.click/49-336