



Sidontaspiraalit

SBPPHDF-sarja

Soveltuu kaapeleiden ja johtimien niputtamiseen ja suojaamiseen sähkökeskuksissa ja ohjauspulpeteissa sekä teollisuuden erilaisiin käyttökohteisiin.

Ominaisuudet ja edut

- Erittäin vahvarakenteinen ja mekaanista rasitusta kestävä
- Erittäin hyvä hankauskestävyys
- Halogeenivapaa
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Laaja käyttöalue 10 mm - 56 mm nipun halkaisijoille
- Soveltuu erinomaisesti raskaille kaapeliniipuille



SBPPHDF-sidontaspiraali.




Muut värit ja koot kysyttäessä.

MATERIAALI	Polypropyleeni (PP)
Käyttölämpötila-alue	-30 °C - +100 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 HB

HF ✓

RoHS ✓

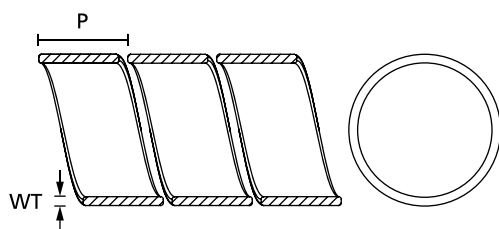

Sidontaspiraalin profiili

TUOTE-TUNNUS	Nimellis Ø	Seinämäpaksuus (WT)	Jako (P)	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Väri	Pituus (L)	Nimike-numero
SBPPHDF10	10	1,5	10	10	13	Musta (BK)	1,0 m	162-31000
SBPPHDF15	15	1,5	13	15	18	Musta (BK)	1,0 m	162-31100
SBPPHDF20	20	1,5	18	20	23	Musta (BK)	1,0 m	162-31200
SBPPHDF25	25	2,0	19	25	29	Musta (BK)	1,0 m	162-31300
SBPPHDF30	30	2,0	20	30	34	Musta (BK)	1,0 m	162-31400
SBPPHDF35	35	2,0	20	35	39	Musta (BK)	1,0 m	162-31500
SBPPHDF40	40	2,5	20	40	45	Musta (BK)	1,0 m	162-31600
SBPPHDF50	50	3,0	22	50	56	Musta (BK)	1,0 m	162-31700

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoota.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!
www.HT.click/49-347