




Suojasukat hydraulikkaletkujen suojaukseen

Helagaine HEGWS-sarja

HEGWS-suojasukalla on erittäin korkea repeytymisenkesto. Sarja soveltuu hydraulikkaletkujen suojaukseen estämään mahdollisten korkeapaineisten vuotojen aiheuttamia vaurioita. Täyttää maansiirtokoneiden EN ISO 3457 suojausstandardin sekä EN 1299 mekaanisen tärinästandardin vaatimukset.

Ominaisuudet ja edut

- Erinomainen repeytymisenkesto
- Erittäin hyvä hankauksenkesto
- Erinomainen suoja hydraulikkaletkuille
- Vähentää onnettomuuksien riskiä korkeapaine vuotojen varalta
- Täyttää standardien EN ISO 3457 ja EN 1299 vaatimukset
- Materiaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti

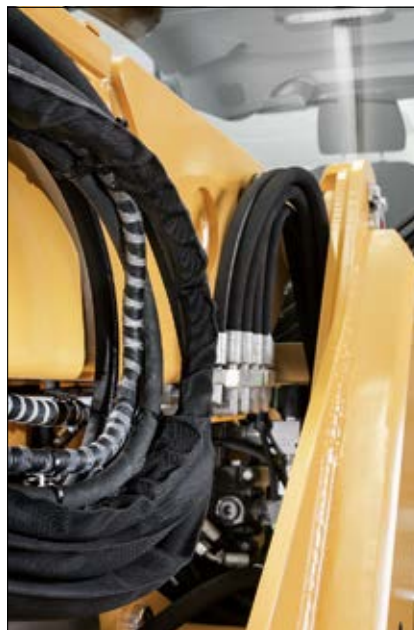

Helagaine HEGWS-suojasukka hydraulikkaletkujen suojaukseen.

MATERIAALI	Polyamidi 6 (PA6)
Käyttölämpötila-alue	-60 °C - +125 °C
Sulamispiste	+220 +/- 10 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, FMVSS 302 Tyyppi B

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Sisä Ø (ID)	Seinämapaksuus (WT)	Väri	Pakkaus	Työkalu	Nimike-numero
HEGWS20	12	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01300
HEGWS25	15	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01301
HEGWS30	19	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01302
HEGWS35	22	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01303
HEGWS40	25	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01304
HEGWS45	28	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01305
HEGWS50	31	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01306
HEGWS60	38	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01307
HEGWS70	44	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01308
HEGWS80	50	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01309
HEGWS90	57	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01310
HEGWS100	60	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01311
HEGWS115	70	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01312
HEGWS145	90	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01313
HEGWS176	110	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01314
HEGWS200	125	1,1	Musta (BK)	50 m	45	170-01315

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilauksmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.

Suositellut asennustyökalut	
	45 HSG0
	570

Lisätietoa asennustyökaluista
Asennustyökalut-osiossa.

