




Alasvalojen suojakupu

SpotClip-II

SpotClip-II-suojakuvut helpottavat ja nopeuttavat välikattoihin ja akustisiin levyihin asennettavien halogeeni- ja LED-alasvalojen asennusta.

Sarjan avulla saadaan turvallinen etäisyys alasvalojen ja eristeen välille vähentämään ylikuumenemisen riskiä.

Soveltuu myös jälkiasennukseen.

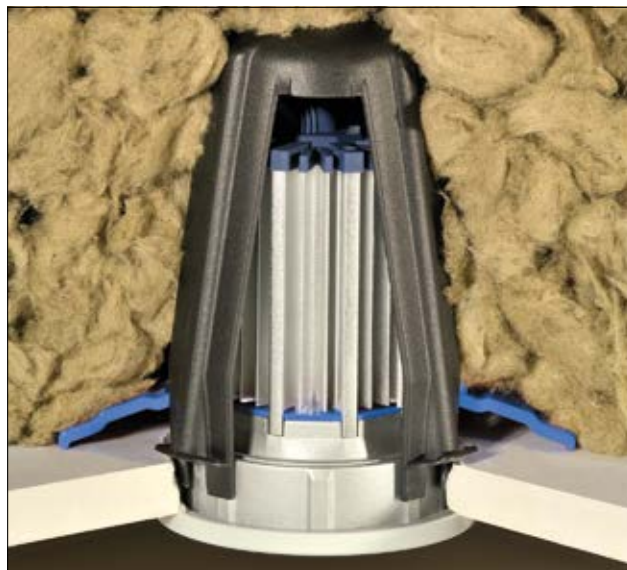

SpotClip-II - turvalliseen valaisinasennukseen puhallusvillakäyttökohteissa.




www.HellermannTyton.fi/SpotClip2-cat22



SpotClip-II.



SpotClip-II ja lasivillaeriste.



SpotClip-II

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 lasikuituvahvistettu (PA66GF15%)
Käyttölämpötila-alue	-20 °C - +120 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V0 materiaalipaksuus 1,5 mm, hehkulankatesti +960 °C

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Reikä Ø min.	Reikä Ø maks.	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
SpotClip-II	62,0	90,0	107,0	95,0	Musta (BK)	10 kpl	148-00098

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoota.





Alasvalojen suojakupu

SpotClip-II

Ominaisuudet ja edut

- SpotClip-II on välikattoihin ja akustisiin levyihin asennettavien alasvalojen suojakupu
- Soveltuu maks. 95 mm korkeille alasvaloille
- Voidaan myös jälkiasentaa
- Tukeva rakenne
- Soveltuu uusiin ja vanhoihin rakennuksiin
- Soveltuu halkaisijaltaan 62 mm - 90 mm asennusreikiin
- SpotClip jakaa valaisimesta syntyvän lämmön laajemmalle suoja-eristeitä ja samalla pidentää polttimon käyttöikää
- Testattu standardien EN 60598-1, EN 60598-2-2 ja NF C 15100 mukaisesti
- Asentajan on varmistettava riittävä turvaetäisyys eriste- ja muihin materiaaleihin



SpotClip-I maks. alasvalon korkeus 70 mm ja SpotClip-II maks. alasvalon korkeus 95 mm.



Rakenne tukevoittaa asennusta.



1. SpotClip-II on helppo pujottaa asennusreikään mukana toimitettavalla asennustyökalulla.



2. Paina tukijalkojen piikit kipsilevyyn pyörimisen estämiseksi ja irrota asennustyökalu.



3. Asenna alasvalo.