




Alasvalojen suoja

SpotClip-III

Sarjan avulla saadaan turvallinen etäisyys alasvalojen ja eristeen välille vähentämään ylikuumenemisen riskiä. SpotClip-III on suunniteltu halogeeni- ja LED-alasvaloille joissa on ulkoinen virtalähde. Soveltuu halkaisijaltaan 62 mm - 120 mm asennusreikiin. Suojan korkeus riippuu asennusreiän halkaisijan koosta, maks. 130 mm.



www.HellermannTyton.fi/SpotClip3-cat22

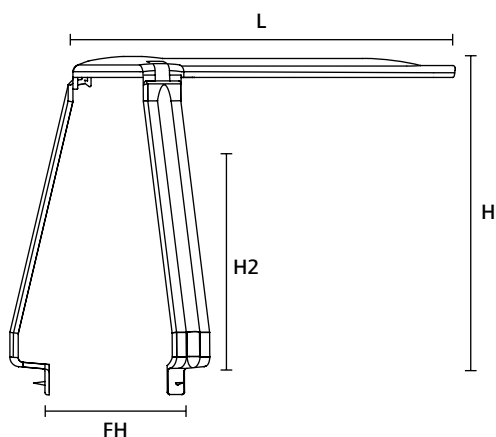

SpotClip-III



SpotClip-III-alasvalon suoja ja alasvalon ulkoinen virtalähde.



SpotClip-III.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +105 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2, Itsestään sammuva, hehkulankatesti +960 °C

HF ✓

RoHS ✓

TUOTE-TUNNUS	Reikä Ø min.	Reikä Ø maks.	Korkeus (H)*	Korkeus (H2)*	Pituus (L)	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
SpotClip-III	62,0	120,0	130,0	115,0	160,0	Musta (BK)	5 kpl	148-00121

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoosta. * Kiinnitysaukon halkaisija 65 mm



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-424






Alasvalojen suoja

SpotClip-III

Ominaisuudet ja edut

- Soveltuu halogeeni- ja LED-alasvaloille joissa on ulkoinen virtälähde
- Jakaa valaisimesta syntyvän lämmön laajemmalle suojaten eristeitä ja samalla pidentää polttimon käyttöikää
- Valmistusmateriaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Testattu standardien EN 60598-1, EN 60598-2-2 ja NF C 15100 mukaisesti
- Asentajan on varmistettava riittävä turvaetäisyys eriste- ja muihin materiaaleihin

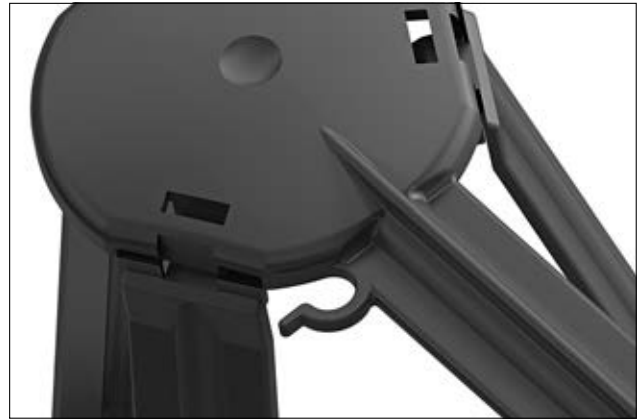

Johdinpidike pitää johtimet paikoillaan ja helpottaa asennusta.



Tukijalat kiinnitetään painamalla.



Tukijalkojen piikit tukevoittavat asennusta.



1. Pujota SpotClip-III asennusreikään.



2. Paina tukijalkojen piikit kipsilevyn pyörimisen estämiseksi.



3. Asenna alasvalo.



4. Kytke virtalähteen johtimet ja kiinnitä ne johdinpidikkeeseen.