



### Alasvalojen suojat - teollisuus- ja toimistorakennuksiin

#### SpotClip-Kit

SpotClip-Kit on suunniteltu teollisuus- ja toimistorakennusten käyttökohteisiin, joissa alasvalot ovat suurempia. Asennussarja koostuu 3 tukijalasta ja kannatinlevystä. Asennussarjoja on ohjelmassa 2 eri kokoa.

SpotClip-Kit 150 soveltuu alasvaloille, joiden asennusaukon halkaisija on 100 mm - 270 mm ja maks. korkeus 240 mm.

SpotClip-Kit 240 soveltuu alasvaloille, joiden asennusaukon halkaisija on 170 mm - 310 mm ja maks. korkeus 230 mm.

SpotClip-Kit soveltuu käytettäväksi SpotClip-Plate-levyn kanssa.



SpotClip-Kit.

|                               |                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>MATERIAALI</b>             | Polyamidi 6.6 lämpöstabiloitu (PA66HS)              |
| <b>Käyttölämpötila-alue</b>   | -40 °C - +105 °C                                    |
| <b>Materiaalin paloluokka</b> | UL94 V2, Itsestään sammuva, hehkulankatesti +960 °C |

HF ✓


RoHS ✓



[www.HellermannTyton.fi/SpotClip-Kit-cat22](http://www.HellermannTyton.fi/SpotClip-Kit-cat22)



SpotClip-Kit 240 eristelevyasennuksissa.

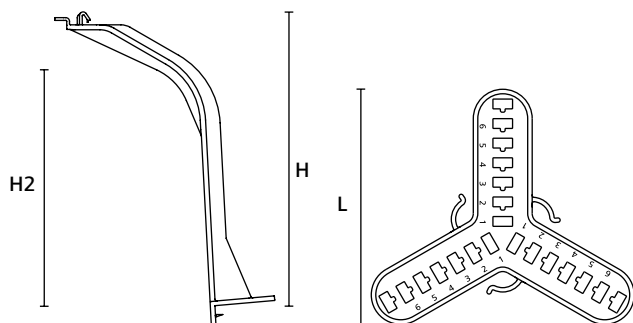

SpotClip-Kit 150 tukijalka

SpotClip-Kit asennuslevy



SpotClip-Kit on saatavana 2 eri kokoa.

| TUOTE-TUNNUS     | Reikä Ø min. | Reikä Ø maks. | Korkeus (H) | Korkeus (H2) | Pituus (L) | Väri       | Pakkaus | Nimike-numero |
|------------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|------------|---------|---------------|
| SpotClip-Kit 150 | 100,0        | 270,0         | 157,0       | 140,0        | 120,0      | Musta (BK) | 1 kpl   | 148-00119     |
| SpotClip-Kit 240 | 170,0        | 310,0         | 247,0       | 230,0        | 120,0      | Musta (BK) | 1 kpl   | 148-00120     |

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa poiketa pakkauskoota.



Lisää tuotteita seurantalistasellesi!

[www.HT.click/49-430](http://www.HT.click/49-430)



## Alasvalojen suojat - teollisuus- ja toimistorakennuksiin

### SpotClip-Kit

#### Ominaisuudet ja edut

- Välikattoihin ja akustisiin levyihin asennettavien alasvalojen suoja
- Tukeva 3-haarainen rakenne
- Soveltuu uusiin ja vanhoihin rakennuksiin
- Jakaa valaisimesta syntyvän lämmön laajemmalle suojaten eristeitä ja samalla pidentää polttimon käyttöikää
- Valmistusmateriaali itsestään sammuva UL94 V2 mukaisesti
- Testattu standardien EN 60598-1, EN 60598-2-2 ja NF C 15100 mukaisesti
- Asentajan on varmistettava riittävä turvaetäisyys eriste- ja muihin materiaaleihin



SpotClip-Kit 150 soveltuu halkaisijaltaan 100 mm - 270 mm asennusreikiin.



SpotClip-Kit 240 soveltuu halkaisijaltaan 170 mm - 310 mm asennusreikiin.

### SpotClip-Kit 150

| Asento | Asennusrei'än halkaisija<br>Ø min. – Ø maks. |
|--------|----------------------------------------------|
| 1      | 100–170                                      |
| 2      | 120–190                                      |
| 3      | 140–210                                      |
| 4      | 160–230                                      |
| 5      | 180–250                                      |
| 6      | 200–270                                      |

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.

### SpotClip-Kit 240

| Asento | Asennusrei'än halkaisija<br>Ø min. – Ø maks. |
|--------|----------------------------------------------|
| 1      | 170–210                                      |
| 2      | 190–230                                      |
| 3      | 210–250                                      |
| 4      | 230–270                                      |
| 5      | 250–290                                      |
| 6      | 270–310                                      |

Kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin.



Tukijalkojen asentoa on helppo säätää.



Tukevan rakenteen ja kiinnityspiikkien ansiosta asennus on tukeva.



SpotClip-Kit 150 toimitetaan asennussarjana.



SpotClip-Kit 240 toimitetaan asennussarjana.



1. Purista tukijalkoja ja pujota SpotClip-Kit asennusreikään.



2. Paina tukijalkojen piikit kipsilevyyn.



3. Asenna alasvalo valmistajan ohjeiden mukaisesti.



4. Kytke johtimet ja kiinnitä ne johdinpidikkeeseen.