

Laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle**Helatag 1105 - valkoinen-kirkas**

Etiketteihin voidaan tulostaa tekstejä, symboleja, viivakoodeja ja numeroita tavallisella laserkirjoittimella.

Etiketti kierretään kaapelin ympärille siten että laminointikalvo peittää kirjoitusosan suojaten sitä ulkoisilta tekijöiltä.

Ominaisuudet ja edut

- Korkealaatuiset laminointikalvolliset etiketit laserkirjoittimelle
- Kaapelien ja johtimien merkintään
- Laminointi suojaa etikettiä kosteudelta ja hankaukselta
- 50 µm materiaalityyppi
- Valmiit mallipohjat MS-Wordille ladattavissa osoitteesta www.HellermannTyton.fi
- Toimitetaan A4-arkkeina muovisessa suojakotelossa
- Helppoon ja nopeaan merkintöjen luomiseen suosittelemme Tagprint Pro-merkintäohjelmaa



Laminointikalvo suojaa liialta, kosteudelta ja mekaaniselta kulutukselta.

MATERIAALI	Tyyppi 1105, Polyesteri, valkoinen-kirkas (1105)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +150 °C
Kovettumislämpötila	Min. +2 °C
Liima	Akryyli
Foliopaksuus	50 µm
Kemialliset ominaisuudet	Kestää useampia liuottimia kuten alkoholia, bensiiniä, pesuaineita, butanolia, akkuhappoa




Lisätietoja Tagprint Pro merkintäohjelmasta sivulla 526.

Mallipohjat etiketeille voi ladata osoitteesta www.HellermannTyton.fi

HF

RoHS

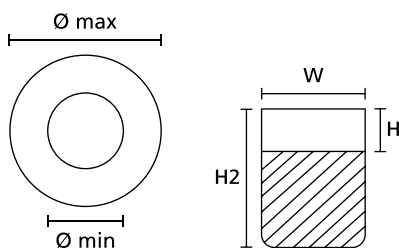

TUOTE-TUNNUS	Nipun min. Ø	Nipun maks. Ø	Leveys (W)	Korkeus (H)	Korkeus (H2)	Etikettejä / arkki	Pakkaus	Väri	Nimike-numero
TAG138LA4-1105-WHCL	11,8	23,6	38,1	19,1	93,1	15 kpl	500 kpl	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-13876
TAG139LA4-1105-WHCL	18,2	36,4	38,1	25,4	139,7	10 kpl	500 kpl	Valkoinen (WH), Kirkas (CL)	594-13976

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilaisuuksia saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!

www.HT.click/49-481

