



Lisätarvikkeet RFID-sirulla

RFID HEXTAG - HF-taajuudella

HEXTAG on valmistettu polyamidista ja sisältää HF-taajuudella toimivan RFID-sirun. HEXTAG soveltuu turvalliseen merkintään ja seurantaan käyttökohteissa joissa johdinsidettä RFID-sirulla ei voida käyttää. Kiinnitetään keskellä olevan kiinnitysreiän avulla.

Ominaisuudet ja edut


- Käyttökohteisiin joissa RFID-johdinsidettä ei voida käyttää
- Nopea ja tarkka tiedonsaanti ja -seuranta
- Helpompi ja tarkempi dokumentointi, vähentää inhimillisiä virheitä
- HF-taajuus 13,56 MHz
- Uudelleenkirjoitettava
- Kiinnitysreikä M4-ruuville
- Keltainen väri erottuu selkeästi



RFID HEXTAG - sisältää HF-taajuudella toimivan RFID-sirun.

MATERIAALI	Polyamidi 6.6 (PA66)
Taajuus	13,56 MHz (HF)
Lämpötila-alue	-40 °C - +85 °C
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

RoHS ✓

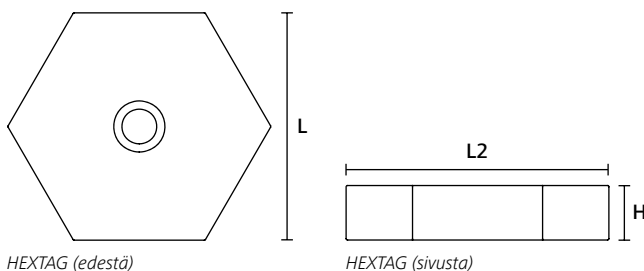

TUOTE-TUNNUS	Taajuus	Korkeus (H)	Pituus (L)	Reikä Ø (FH)	Pituus (L2)	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
RFID HEXTAG	13,56 MHz (HF)	8,0	33,4	5,2	38,39	Keltainen (YE)	100 kpl	151-01582

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisessa pakkauskoossa.

