

Lisätarvikkeet RFID-sirulla

RFID CRADLE - HF-taajuudella

RFID-sirulla varustettu RFID CRADLE kiinnitetään maks. 7,9 mm leveällä HellermannTyton johdinsiteellä lähes mihin tahansa käyttökohteeseen. Soveltuu turvalliseen merkintään ja seurantaan.

Ominaisuudet ja edut


- Kiinnitys maks 7,9 mm leveällä HellermannTyton johdinsiteellä
- Valmistettu kestävästä TPU-materiaalista, kestää mm. pesuaineita
- Soveltuu vaativiin käyttökohteisiin
- Nopea ja tarkka tiedonsaanti ja -seuranta
- Helpompi ja tarkempi dokumentointi, vähentää inhimillisiä virheitä
- Uudelleenkirjoitettava
- HF-taajuus 13,56 MHz
- Keltainen väri erottuu selkeästi
- Muut värit ja taajuudet kysyttäessä



RFID CRADLE - soveltuu käytettäväksi HellermannTyton johdinsiteiden kanssa.

MATERIAALI	Termoplastinen polyuretaani (TPU)
Taajuus	13,56 MHz (HF)
Lämpötila-alue	-40 °C - +85 °C
Käyttölämpötila-alue	-25 °C - +85 °C
Materiaalin paloluokka	UL94 V2

RoHS ✓

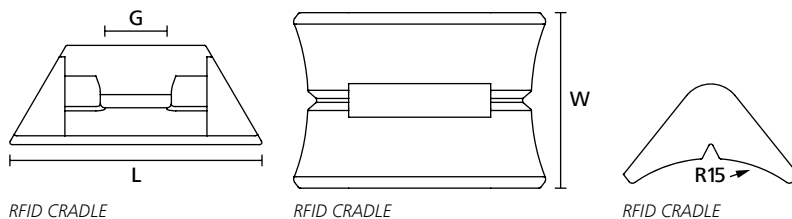

TUOTE-TUNNUS	Taajuus	Leveys (W)	Pituus (L)	Johdinside leveys maks.	Väri	Pakkaus	Nimike-numero
RFID CRADLE	13,56 MHz (HF)	19,8	27,9	7,9	Keltainen (YE)	100 kpl	151-01472

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilasmäärä saattaa vaihdella tuotteesta riippuen. Tuote voi olla saatavana myös vaihtoehtoisissa pakkauskoossa.



Lisää tuotteita seurantalistallesi!
www.HT.click/49-519