



Automaattinen sidontajärjestelmä maks. 100 mm nipun halkaisijalle

ATS3080-sidontanauhat ja lukko-osat

Johdinsarjojen, kaapeleiden, letkujen, putkien, pussien ja säkkien sidontaan käyttökohteissa, joissa suuret sidontamäärät.

Ominaisuudet ja edut

- Innovatiivinen sidontanauhan ja lukko-osan rakenne
- Tukeva ja luotettava sidonta
- Sidontanauhan ulkopuolinen hammastus ei aiheuta vaurioita kaapeleiden tai johtimien vaippaan
- Sidontanauhan katkaisu ei jätä sidontaan teräviä reunoja
- Järjestelmä käyttää tarkasti vain sen sidontanauhan pituuden, joka tarvitaan nipun sidontaan ja säästää siten materiaalia.
- Hukkapaloja ei synny ja työympäristö pysyy siistinä
- Sidontanauha toimitetaan 500 m ja lukko-osat 5000 kpl rullissa



ATS3080-sidontajärjestelmän sidontanauha ja lukko-osat.



MATERIAALI	Polyamidi 6.6 modifioitu, UV- ja lämpöstabiloitu (PA66HIRHSUV)	Polyamidi 6.6 lämpö- ja UV-stabiloitu (PA66HSUV)
Käyttölämpötila-alue	-40 °C - +95 °C, (+105 °C, 5000 h; +145 °C, 500 h)	-40 °C - +105 °C (+145 °C, 500 h)
Materiaalin paloluokka	UL94 HB	UL94 V2

RoHS


RoHS



Kiinnitysankkurit sivulla 136.



ATS3080 lukko-osa

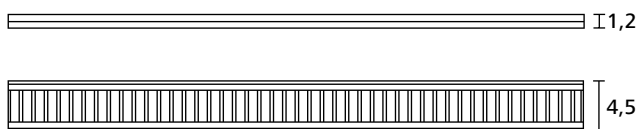

ATS3080-sidontanauha

TUOTE-TUNNUS	Kuvaus	Nipun maks. Ø	N	Väri	Materiaali	Pakkaus	Nimike-numero
Closures Natural ATS3080	Lukko-osa ATS3080	100,0	225	Luonnon (NA)	PA66HSUV	5 000 kpl	102-66209
Closures Black ATS3080	Lukko-osa ATS3080	100,0	225	Musta (BK)	PA66HSUV	5 000 kpl	102-66210
Strap Natural ATS3080	Sidontanauha ATS3080	100,0	225	Luonnon (NA)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66109
Strap Black ATS3080	Sidontanauha ATS3080	100,0	225	Musta (BK)	PA66HIRHSUV	500 m	102-66110

Ellei toisin ilmoitettu, kaikki mitat ovat nimellismillimetreissä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Minimitilausmäärä saattaa poiketa pakkauskoosta.



= Silmukan min. vetolujuus (N)

