**4:1'e kadar oranda ısıyla daralan, 1 m uzunluğunda makaron****TREDUX MA47 - orta kalın cidarlı, yapışkan astarlı**

Alçak gerilim kablo eklerinin ve uçlarının izolasyonu ve korunması için uygun.

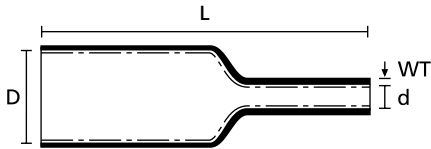
**Özellikleri ve Yararları**

- Isıyla daralan orta kalın cidarlı bir makarondur
- Termoplastik yapışkanlı, neme ve hava koşullarına karşı koruma sağlar
- Kullanışlı tanıtım kutusunda dağıtılan, 1 m uzunluğunda daralan makaronlardan oluşur
- Tüm makaronlar, tek 1 metrelik uzunluklarda veya bütün kutu olarak satılabilir



TREDUX MA47 kullanışlı şant kartonunda.

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>MALZEME</b>                       | Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X) |
| <b>Daralma Oranı</b>                 | 4:1'e kadar                     |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>             | -55 °C ila +110 °C              |
| <b>Yapışkan Yumuşama Noktası</b>     | +85 °C                          |
| <b>Min. Daralma Isısı - °C</b>       | +120 °C                         |
| <b>Daralma sonrası boyda değişim</b> | -%10 maksimum                   |
| <b>Dielektrik Dayanım</b>            | 15 kV/mm                        |
| <b>İzolasyon Sınıfı</b>              | A (VDE 0530)                    |

**HF** ✓**RoHS** ✓

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



| TİP               | Daralma Öncesi Çap (D) | Daralma Sonrası Çap (d) | Et Kalınlığı (WT) | Uzunluk (L) | Ambalaj Miktarı | Renk       | Uygulama El Aleti | Ürün-No.  |
|-------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-----------------|------------|-------------------|-----------|
| TREDUX-MA47-12/3  | 12,0                   | 3,0                     | 2,00              | 1,0 m       | 6 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50120 |
| TREDUX-MA47-19/6  | 19,0                   | 6,0                     | 2,40              | 1,0 m       | 10 Adet         | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50190 |
| TREDUX-MA47-30/8  | 30,0                   | 8,0                     | 2,60              | 1,0 m       | 6 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50300 |
| TREDUX-MA47-40/12 | 40,0                   | 12,0                    | 2,50              | 1,0 m       | 4 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50400 |
| TREDUX-MA47-50/16 | 50,0                   | 16,0                    | 2,70              | 1,0 m       | 2 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50500 |
| TREDUX-MA47-63/19 | 63,0                   | 19,0                    | 2,80              | 1,0 m       | 2 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50630 |
| TREDUX-MA47-75/22 | 75,0                   | 22,0                    | 3,00              | 1,0 m       | 2 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50750 |
| TREDUX-MA47-95/30 | 95,0                   | 30,0                    | 3,00              | 1,0 m       | 1 Adet          | Siyah (BK) | 30;32             | 323-50950 |

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100, 32=CHG900. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.