


2:1 oranında ısıyla daralan, halojensiz makaron

TL27 - Halojen içermez

TL27, çok hızlı daralma özelliği sağlayan düşük daralma sıcaklığına sahiptir. Uygulama alanları arasında ısıya duyarlı parçaların kaplanması, mekanik koruma ve kozmetik amaçlı kaplama yer alır.

Özellikleri ve Yararları

- Hızlı daralma ve düşük daralma sıcaklığı
- Halojen içermez

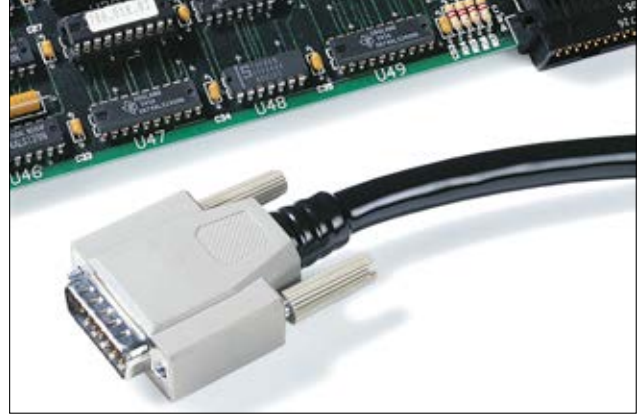

TL27 - Otomotiv uygulamaları için çok esnek makaron.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	2:1
Çalışma Sıcaklığı	-70 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+5%/-15%
Dielektrik Dayanım	23 kV/mm
Kendi kendine sönme	Evet

HF ✓

RoHS ✓



Isıyla Daralan Makaron 2:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Ölçü (imperial)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TL27-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,31	500 m	Siyah (BK)	30	302-20120
TL27-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,33	500 m	Siyah (BK)	30	302-20160
TL27-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,36	500 m	Siyah (BK)	30	302-30240
TL27-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,39	300 m	Siyah (BK)	30	302-30320
TL27-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,42	150 m	Siyah (BK)	30	302-30480
TL27-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,45	100 m	Siyah (BK)	30	302-30640
TL27-9.5/4.8	9,5	3/8 "	4,8	0,48	100 m	Siyah (BK)	30	302-30950
TL27-12.7/6.4	12,7	1/2 "	6,4	0,52	100 m	Siyah (BK)	30	302-21270
TL27-19.1/9.5	19,1	3/4 "	9,5	0,58	100 m	Siyah (BK)	30	302-31900
TL27-25.4/12.7	25,4	1 "	12,7	0,67	100 m	Siyah (BK)	30	302-32540
TL27-38.1/19.1	38,1	1-1/2 "	19,1	0,76	100 m	Siyah (BK)	30	302-23810
TL27-50.8/25.4	50,8	2 "	25,4	0,85	100 m	Siyah (BK)	30	302-25080

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.