


3:1 oranında ısıyla daralan, esnek ve renkli makaron

TF31

Yangına karşı daha yüksek bir koruma gerektiğinde, ısıyla daralan TF31 makaronu yerinde bir tercihtir. Telleri, kabloları ve hafif iş tipi kablo demetlerini korumak, yalıtırmak ve işaretlemek için kullanılır.

Özellikleri ve Yararları

- Poliolefinden yapılmış ince cidarlı ve çok esnek bir makarondur
- Geniş çap aralığını kapsayan küçük ölçü aralığı, stok miktarının azaltılmasını sağlar
- Hızlı daralmanın yanı sıra düşük daralma sıcaklığına sahiptir
- Alev geciktirici özelliktedir ve UL224 VW1 listesinde yer alır

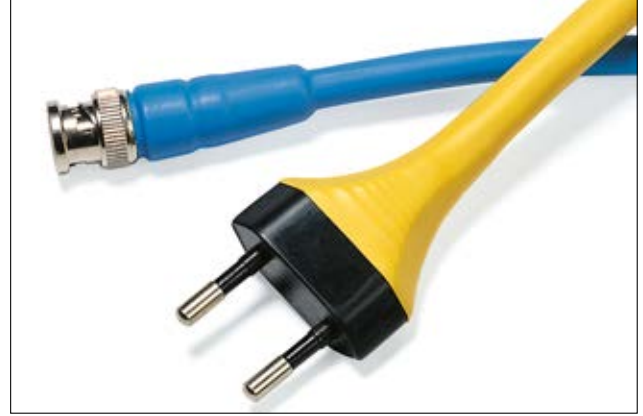

TF31, 3:1 daralma oranıyla daha fazla uygulama çeşitliliğine olanak verir.

İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!

İstendiğinde Daha Fazla Renk çeşidi mevcuttur.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Daralma Oranı	3:1
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +135 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+90 °C
Daralma sonrası boyda değişim	+5%/-15%
Dielektrik Dayanım	30 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Kendi kendine sönmeye	Evet

RoHS



Isıyla Daralan Makaron 3:1




TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TF31-1.5/0.5	1,5	0,5	0,50	30 m	Beyaz (WH)	30	333-30159
	1,5	0,5	0,50	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-30152
	1,5	0,5	0,50	30 m	Mavi (BU)	30	333-30156
	1,5	0,5	0,50	30 m	Sarı (YE)	30	333-30154
	1,5	0,5	0,50	30 m	Siyah (BK)	30	333-30150
	1,5	0,5	0,50	30 m	Yeşil (GN)	30	333-30155
	1,5	0,5	0,50	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-30157
	1,5	0,5	0,50	300 m	Siyah (BK)	30	333-20150

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.

**3:1 oranında ısıyla daralan, esnek ve renkli makaron**

TF31


TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TF31-3/1	3,0	1,0	0,60	30 m	Beyaz (WH)	30	333-30309
	3,0	1,0	0,60	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-30302
	3,0	1,0	0,60	30 m	Mavi (BU)	30	333-30306
	3,0	1,0	0,60	30 m	Sarı (YE)	30	333-30304
	3,0	1,0	0,60	30 m	Siyah (BK)	30	333-30300
	3,0	1,0	0,60	30 m	Yeşil (GN)	30	333-30305
	3,0	1,0	0,60	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-30307
	3,0	1,0	0,60	150 m	Siyah (BK)	30	333-40300
TF31-6/2	6,0	2,0	0,70	30 m	Beyaz (WH)	30	333-30609
	6,0	2,0	0,70	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-30602
	6,0	2,0	0,70	30 m	Mavi (BU)	30	333-30606
	6,0	2,0	0,70	30 m	Sarı (YE)	30	333-30604
	6,0	2,0	0,70	30 m	Siyah (BK)	30	333-30600
	6,0	2,0	0,70	30 m	Yeşil (GN)	30	333-30605
	6,0	2,0	0,70	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-30607
	6,0	2,0	0,70	150 m	Siyah (BK)	30	333-40600
TF31-9/3	9,0	3,0	0,80	30 m	Beyaz (WH)	30	333-30909
	9,0	3,0	0,80	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-30902
	9,0	3,0	0,80	30 m	Mavi (BU)	30	333-30906
	9,0	3,0	0,80	30 m	Sarı (YE)	30	333-30904
	9,0	3,0	0,80	30 m	Siyah (BK)	30	333-30900
	9,0	3,0	0,80	30 m	Yeşil (GN)	30	333-30905
	9,0	3,0	0,80	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-30907
	9,0	3,0	0,80	150 m	Siyah (BK)	30	333-20900
TF31-12/4	12,0	4,0	0,85	30 m	Beyaz (WH)	30	333-31209
	12,0	4,0	0,85	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-31202
	12,0	4,0	0,85	30 m	Mavi (BU)	30	333-31206
	12,0	4,0	0,85	30 m	Sarı (YE)	30	333-31204
	12,0	4,0	0,85	30 m	Siyah (BK)	30	333-31200
	12,0	4,0	0,85	30 m	Yeşil (GN)	30	333-31205
	12,0	4,0	0,85	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-31207
	12,0	4,0	0,85	100 m	Siyah (BK)	30	333-21200

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.



3:1 oranında ısıyla daralan, esnek ve renkli makaron

TF31



Isıyla Daralan Makaron 3:1



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Rulo Uzunluğu	Renk	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TF31-18/6	18,0	6,0	1,00	30 m	Beyaz (WH)	30	333-31809
	18,0	6,0	1,00	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-31802
	18,0	6,0	1,00	30 m	Mavi (BU)	30	333-31806
	18,0	6,0	1,00	30 m	Sarı (YE)	30	333-31804
	18,0	6,0	1,00	30 m	Siyah (BK)	30	333-31800
	18,0	6,0	1,00	30 m	Yeşil (GN)	30	333-31805
	18,0	6,0	1,00	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-31807
	18,0	6,0	1,00	60 m	Siyah (BK)	30	333-41800
TF31-24/8	24,0	8,0	1,20	30 m	Beyaz (WH)	30	333-32409
	24,0	8,0	1,20	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-32402
	24,0	8,0	1,20	30 m	Mavi (BU)	30	333-32406
	24,0	8,0	1,20	30 m	Sarı (YE)	30	333-32404
	24,0	8,0	1,20	30 m	Siyah (BK)	30	333-32400
	24,0	8,0	1,20	30 m	Yeşil (GN)	30	333-32405
	24,0	8,0	1,20	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-32407
	24,0	8,0	1,20	60 m	Siyah (BK)	30	333-42400
TF31-40/13	40,0	13,0	1,25	30 m	Beyaz (WH)	30	333-34009
	40,0	13,0	1,25	30 m	Kırmızı (RD)	30	333-34002
	40,0	13,0	1,25	30 m	Mavi (BU)	30	333-34006
	40,0	13,0	1,25	30 m	Sarı (YE)	30	333-34004
	40,0	13,0	1,25	30 m	Siyah (BK)	30	333-34000
	40,0	13,0	1,25	30 m	Yeşil (GN)	30	333-34005
	40,0	13,0	1,25	30 m	Yeşil-Sarı (GNYE)	30	333-34007
	40,0	13,0	1,25	60 m	Siyah (BK)	30	333-24000

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.