

Isıyla daralan, 1,2 m uzunluğunda yapışkanlı makaron

TA32 - İnce cidarlı, 3:1 daralma oranlı

TA32/TA42, kablo eklerinin, sonlandırma ve elemanlarının elektriksel yalıtımı ve çevresel etkenlerden sızdırmazlığı için tasarlanmıştır.

Özellikleri ve Yararları

- Isıyla daralan, ince cidarlı ve yapışkanlı bir makarondur
- Yüksek seviyede alev geciktirici özelliktedir
- Dış cidarı UL224'e uygundur
- Yüksek daralma oranına sahiptir


İstendiğinde farklı kesim boyları mevcuttur. Lütfen bizimle temasa geçiniz!




TA32 ve TA42, UL224 sertifikalı yapışkanlı makaronlardır. 3:1 ve 4:1 daralma oranında mevcuttur.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+110 °C
Yapışkan Yumuşama Noktası	+110 °C
Daralma sonrası boyda değişim	-%15 maksimum
Dielektrik Dayanım	25 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Yanıcı	Hayır

RoHS

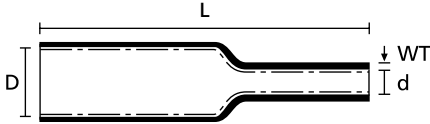

Isıyla Daralan Makaron 3:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Daralma Oranı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TA32-3/1	3,0	1,0	0,95	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-30300
TA32-4.5/1.5	4,8	1,5	1,10	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-30450
TA32-6/2	6,4	2,0	1,20	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-30600
TA32-9/3	9,5	3,0	1,30	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-30900
TA32-12/4	12,7	4,0	1,40	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-31200
TA32-19/6	19,0	6,0	1,80	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-31900
TA32-24/8	24,0	8,0	2,50	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-32400
TA32-40/13	40,0	13,0	2,50	1,2 m	Siyah (BK)	3:1	30	318-34000

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572.

Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.