**Isıyla daralan, 1,2 m uzunluğunda yapışkan astarlı makaron****TA42 - İnce cidarlı, 4:1 daralma oranlı**

Yüksek genleşme oranı, konektörleri çıkartmaksızın çoğu hasarlı kablo kılıfını onarmayı mümkün hale getirir.

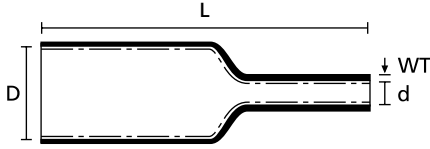
Özellikleri ve Yararları

- Isıyla daralan, ince cidarlı ve yapışkan astarlı bir makarondur
- Yüksek seviyede alev geciktirici özelliktedir
- Dış cidarı UL224'e uygundur
- Yüksek daralma oranına sahiptir



TA32 ve TA42, UL224 sertifikalı yapışkanlı makaronlardır. 3:1 ve 4:1 daralma oranında mevcuttur.

MALZEME	Poliolefin, çapraz-bağlı (PO-X)
Çalışma Sıcaklığı	-55 °C ila +125 °C
Min. Daralma Isısı - °C	+110 °C
Dielektrik Dayanım	20 kV/mm
Tutuşma Sınıfı	UL224 VW-1
Yanıcı	Hayır

RoHS ✓

Isıyla Daralan Makaron 4:1, yapışkanlı



TİP	Daralma Öncesi Çap (D)	Daralma Sonrası Çap (d)	Et Kalınlığı (WT)	Uzunluk (L)	Renk	Daralma Oranı	Uygulama El Aleti	Ürün-No.
TA42-4/1	4,0	1,0	1,00	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-40400
TA42-8/2	8,0	2,0	1,20	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-40800
TA42-12/3	12,0	3,0	1,40	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-41200
TA42-16/4	16,0	4,0	1,80	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-41600
TA42-24/6	24,0	6,0	2,20	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-42400
TA42-32/8	32,0	8,0	2,50	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-43200
TA42-52/13	52,0	13,0	2,55	1,2 m	Siyah (BK)	4:1	30	318-45200

Önerilen Uygulama El Aletleri: 30=H6100. Uygulama aletleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfadaki Uygulama Aletleri bölümüne bakın 572. Tüm boyutlar mm cinsindendir. Ürünlerde teknik değişiklikler yapılabilir. Minimum Sipariş Miktarı (MOQ) paket içeriğinden farklı olabilir.



Lütfen unutmayınız! Bu sayfada listelenen tüm ürünler bu onaya sahip olmayabilir. Nihai onay için web sitemizi ziyaret edin.